


## Fixation de la barre de tension Geberit Duofix à la paroi arrière

---

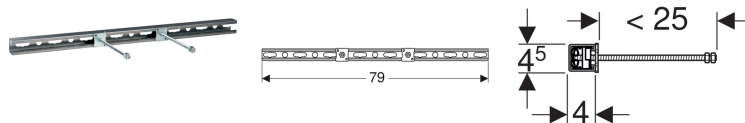

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour la fixation supplémentaire aux parois arrière
- Pour renforcer des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu lors du montage de céramiques rallongées

### Caractéristiques

- Tiges filetées pour fixer sur le logement de la céramique sur le bâti-support Geberit Duofix en 18 ou 23 cm

### Contenu de la livraison

- Rail système de longueur 0,79 m
- 2 plaques filetées
- 2 tiges filetées M10
- 4 écrous M10

### N° de réf.

111.837.00.1

---