




PLASSON

// Manchon PE-PVC sans butée - 1001QQ

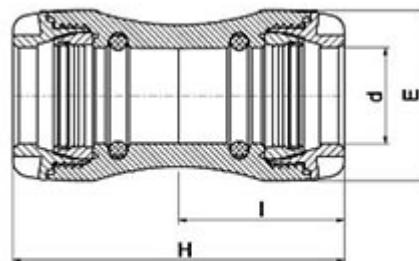

FICHE TECHNIQUE

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM et Laiton

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d | E | H | I | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|----|----|-----|----|------------|-----------|
| 1001QQ025 | 25 | 47 | 101 | 50 | 0.095 | 16 |
| 1001QQ032 | 32 | 58 | 112 | 55 | 0.144 | 16 |
| 1001QQ040 | 40 | 70 | 148 | 73 | 0.262 | 16 |