


## // Adaptateur SERIE1 - Ecrou prisonnier - 35891

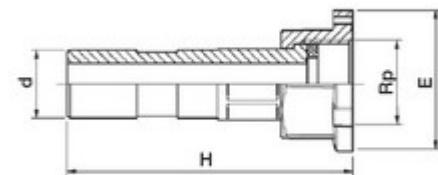

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### DESCRIPTION

#### Matière

Matière: Polyamide renforcé fibre de verre

#### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21,DIN 2999, EN 3258, AS 1722 Part 1

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d x Rp    | E  | H  | Poids (kg) |
|-----------|-----------|----|----|------------|
| 358912007 | 20 x 3/4" | 44 | 86 | 0.037      |
| 358912510 | 25 x 1"   | 52 | 90 | 0.053      |