

WC lavant Installation suspendue




Caractéristiques

- Installation possible sur tous les bâti-supports.
- Avec les bâti-supports hauteur réduite Omega (réf. 111.009.00.1 – 111.008.00.1 – 111.036.00.1 – 111.035.00.1), prévoir le set de raccordement (réf. 240.839.00.1).
- En cas d'installation sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 / 131.221.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- Certificat de conformité CE.
- Produit conforme à la réglementation NT EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3^{ème} année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique pré-monté
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Filtre céramique alvéolé
- Produit détartrant 125 ml
- Produit d'entretien et chiffon microfibres

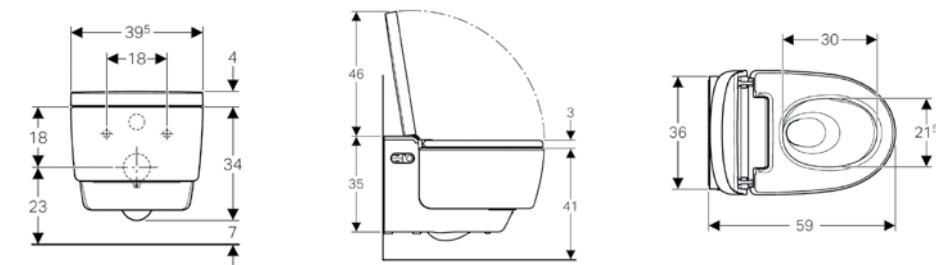

Détails des produits

Capacité du chauffe-eau	1,2 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau jusqu'à 39 °C
Débit d'eau	ajustable sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	30 à 50 secondes selon débit de la douchette, interrompable
Plage de pression d'alimentation	0,5 - 10 bars
Température de l'air, réglage d'usine	45 °C
Plage de température de l'air	jusqu'à 45 °C
Séchage	désactivable
Filtration des odeurs	désactivable
Lunette chauffante	désactivable
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x4
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Résistance à la charge	170 kg

Prix public € HT(*) / Coloris (Céramique / Habillage)

Réf. 146.218.11.1	4 050,00 €	Blanc / blanc	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Réf. 146.218.21.1	4 150,00 €	Blanc / chromé brillant	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

(*) Une éco-participation de 3,34 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.