


ARR1260C



# **ARBORESCENCE**

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux plats 70 x 11mm.
- Tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm
- Traitement de surface complet puis bain de protection par électrophorèse.
- Teinte de base en revêtement poudre époxy polyester Blanc Sanitaire RAL 9016.



# Version eau chaude ( 🔊





## Version électrique


Classe II 🔲 🛕 - IP44 - IK09 - 🕻 🥸





### Version mixte









Pression de service maximale 4 bar



Température de service maximale 110°C

# Émetteur à affichage digital



Régulation de série pour les versions électriques et mixtes

- · Émetteur à liaison infrarouge
- Affichage digital de l'heure et de la température ambiante
- Touche de modes : Confort, Auto, Réduit, Hors gel, Programmes, Réglage de l'heure,
- 3 programmes, pré-enregistrés et 2 programmes modifiables, de montée en température journalière et hebdomadaire
- Chauffage forcé par minuterie réglable jusqu'à 2h par plage de 10 minutes.
- Fonction Vacances.
- Alimentation par 2 piles LR06 fournies.
- Récepteur infrarouge Catégorie C avec touche marche/arrêt :
- peint dans la couleur de l'appareil : Blanc Sanitaire RAL 9016 ou Argent RAL 9006.
- Programmation possible par fil pilote 6 ordres :
- Confort, Réduit, Confort -1°, Confort -2°, Hors gel et Arrêt.
- Compatible Tempo Tarif EDF.

# Pour les versions mixtes et électriques :

- · Thermoplongeur à double sécurité
- · Limiteur de température à réarmement automatique.

### Pour les versions électriques :

· Fluide caloporteur par eau glycolée.

## **Raccordements**

**ARBORESCENCE** 

Eau chaude

ARR1245C

ARR1260C

ARR1560C

ARR1860C

Modèle

Mixte

AR.1245MF

AR.1560MF

AR.1860MF

### Version eau chaude

- 2 orifices en bout ø 15/21 entraxe 50 mm.
- 1 purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur
- Installation monotube: utiliser obligatoirement un robinet de type H (non fourni).

## Version mixte

- 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur intérieur (collecteur extérieur en mixte avec soufflant)
- 1 purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur l'arrière).
- Utiliser obligatoirement le robinet 4 voies à sonde entraxe 40 mm avec tête thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil (bitube en standard, monotube sur demande).

## Options et accessoires

Couleurs voir nuanciers page 159.

### Accessoires

- Gamme d'accessoires en blanc et chromé (voir page 29).
- Robinetterie:
- Corps thermostatiques et systèmes de têtes compatibles (voir page 144).
- Tés de réglage (voir page 145).

## Soufflant Speed'Air 1000W

- Intégré en bas du sèche-serviettes, il diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
- Speed'Air sur version eau chaude : équipé

d'une minuterie à liaison infrarouge réglable iusqu'à 2h.

Puissance (W)

Δt 30°C

267

354

426

499

Électrique

500

750

1000

Eau chaude

Λt 40°C

398

531

642

755

∆t 50°C

528

706

855

1008

- Speed'Air sur versions électriques et mixtes : équipé de l'émetteur à affichage digital soufflant, réglable jusqu'à 2h par plage de 10 minutes.
- Bouton marche/arrêt intégré sur le soufflant.
- Témoin de nettoyage du filtre amovible antipoussières.



Nbre

de

tubes

12

12

15

18

Électrique

AR.1245EF

AR.1560EF


AR.1860EF

# Garantie

L'ARBORESCENCE est garanti 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture et les composants électriques, dans le cadre de nos conditions générales de vente.


# **Fixations**

Discrètes à l'arrière des collecteurs, les fixations sont dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.





	Pente (n)	Cotes de montage (mm)							Poids (kg)			Capacité
		Largeur	Hauteur		Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation E		Eau chaude	Mixte	Électrique	(1)
			Eau chaude HC	Électrique HB	ЕН	EV	Eau chaude	Mixte				
	1,246	450	1130	1250	50	900	50	robinet à sonde fourni	13,1	13,5	17,8	5,7
	1,261	600	1130	-	50	900	50	-	16,1	-	-	6,7
	1,272	600	1430	1550	50	1200	50	robinet à sonde fourni	20,2	20,1	28,7	8,5
	1,284	600	1730	1850	50	1500	50	robinet à sonde fourni	24,3	24,9	35,2	10,2
								Iourni				

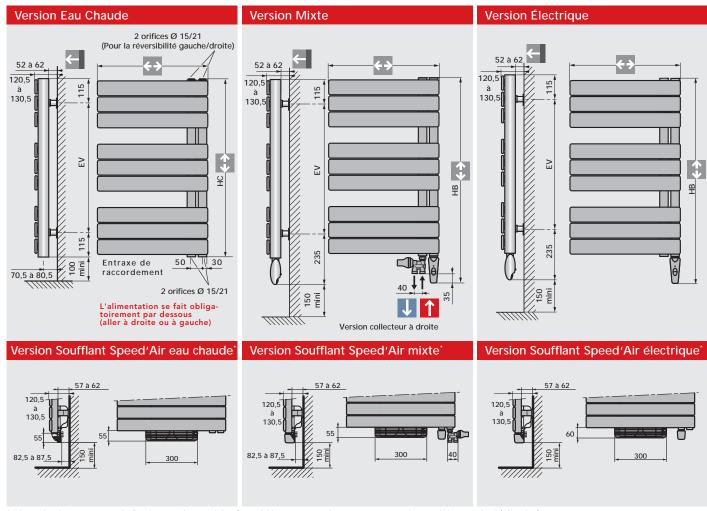

<sup>\*</sup> Attention! Les entraxes de fixations sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf notice).