

## CHORUS BAINS DOUBLE et CHORUS BAINS DOUBLE ALLÈGE

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux plats 70 x 11 mm.
- Tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm.
- Traitement de surface complet puis bain de protection par électrophorèse.
- Teinte de base en revêtement poudre époxy polyester Blanc Sanitaire RAL 9016.



### Version eau chaude CE



Pression de service maximale  
4 bar



Température de service maximale  
110°C




### Raccordements


#### Version eau chaude

- 2 orifices en bout ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable (1/2G sur le dessus).

### Version Eau Chaude

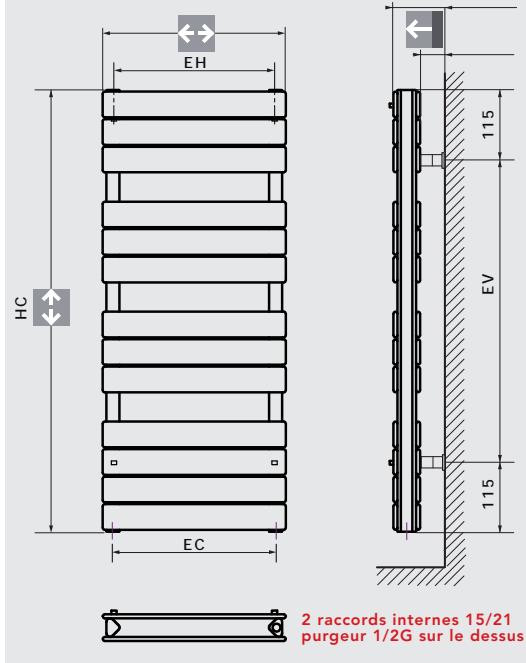

### Fixations



### Options et accessoires

Couleurs voir nuanciers page 159.

#### Accessoires

- Gamme d'accessoires en blanc et chromé (voir page 29).



### Garantie

Les radiateurs CHORUS BAINS DOUBLE sont garantis 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture dans le cadre de nos conditions générales de vente.

### Fixations

Discretes à l'arrière des collecteurs, les fixations sont dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

## CHORUS BAINS DOUBLE

Modèle	Nbre de tubes	Puissance (W)			Pente (n)	Cotes de montage (mm)				Poids (kg)	Capacité (l)
		Eau chaude				Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations			
Eau chaude		Δt 50°C	Δt 40°C	Δt 30°C		Eau chaude HC	EH	EV			
CHD1350C	13 X 2	923	703	495	1,205	500	1205	438	975	24,9	9,4
CHD1960C	19 X 2	1525	1155	806	1,233	600	1730	538	1500	45,2	16,3
CHD1980C	19 X 2	1965	1486	1035	1,240	800	1730	738	1500	57,4	21,7

## CHORUS BAINS DOUBLE ALLÈGE

Modèle	Nbre de tubes	Puissance (W)			Pente (n)	Cotes de montage (mm)				Poids (kg)	Capacité (l)
		Eau chaude				Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations			
Eau chaude		Δt 50°C	Δt 40°C	Δt 30°C		Eau chaude HC	EH	EV			
CHD0810C	8 X 2	1131	758	529	1,184	1000	680	938	520	28,0	11,7

