

# Duralis

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau durable  
et universel

L'ENGAGEMENT  
**100%  
SATISFAIT**

## LES ATOUTS

JUSQU'À  
**8%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

- ▶ **Jusqu'à 8% d'économies d'énergie**  
grâce au thermostat de haute  
précision et à une isolation renforcée


**NOUVEAU  
FACILITÉS DE  
PAIEMENT**

- ▶ **Facilités de paiement**  
Un financement gratuit pour  
les particuliers

  
**DOUBLE  
ENTRAXE**  
500/800 mm  
700/800 mm

- ▶ **Remplace tous les chauffe-eau  
verticaux muraux**

- ▶ **Dure jusqu'à deux fois plus longtemps<sup>(1)</sup>**



### 1 Résistance stéatite anticalcaire :

- ▶ Insérée dans un fourreau,  
sans contact direct avec l'eau
- ▶ En cas de remplacement, pas  
besoin de vidange

### 2 Double protection anticorrosion :

- ▶ Anode en titane inusable  
enrobée de magnésium
- ▶ Pas d'entretien de l'anode

ÉQUIPÉ  
**ACI**  
hybride<sup>(2)</sup>

GARANTIE  
**5 ANS**  
CUVE ET PIÈCES



(1) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

(2) Sauf modèle 50 L, équipé de la technologie ACI.

# Duralis

Le chauffe-eau durable et universel

**UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.**  
Mensualités de 45€ au TAEG fixe de 0%.  
Montant total dû de 900€.

Pour 900€ empruntés sur 20 mois

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ **7 capacités** de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin
- ▶ **Remplacement facile et rapide** de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe
- ▶ **Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé
- ▶ **Antichauffe à sec** : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau
- ▶ **Un encombrement optimisé** : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte

## ACCESSOIRES


- ▶ Livré avec **raccord diélectrique**.
- ▶ **FACILITRI** (réf. 800 281) : pour un **changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).
- ▶ **Trépied universel** 50 à 200 L (réf. 900 353).
- ▶ **kit agro** (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel.

## UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES


### VERTICAL MURAL



### STABLE



### HORIZONTAL

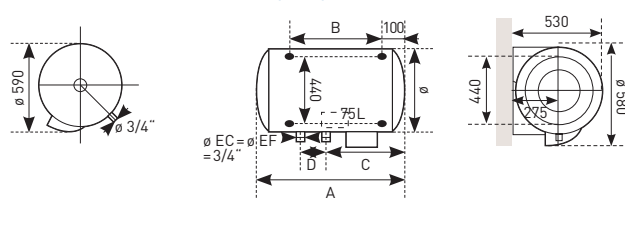

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

|                                            | Capacité (L)       | Puissance (W) | Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C) | Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) <sup>(2)</sup> | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Dimensions (mm) |      |      |     |      |     |      |     | Poids à vide (kg) | Classe Énergétique | Référence |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------------------|--------------------|-----------|
|                                            |                    |               |                                            |                                                |                              |                  | Ø               | A    | B/B1 | B2  | C/C1 | C2  | D/D1 | D2  |                   |                    |           |
| ø 505<br>Duralis verticaux muraux étroits  | 50 <sup>(1)</sup>  | 1200          | 0,82                                       | (3)                                            | 0,35                         | 2h36             | 505             | 575  | -    | -   | 370  | -   | 155  | -   | 22                | C                  | 241 057   |
|                                            | 75 <sup>(1)</sup>  | 1200          | 1,02                                       | 139                                            | 0,29                         | 4h11             | 505             | 780  | -    | -   | 570  | -   | 120  | -   | 27                | C                  | 251 056   |
|                                            | 100 <sup>(1)</sup> | 1200          | 1,25                                       | 187                                            | 0,26                         | 5h19             | 505             | 910  | -    | -   | 750  | 565 | 115  | 300 | 32                | C                  | 261 067   |
|                                            | 150                | 1800          | 1,59                                       | 278                                            | 0,22                         | 5h11             | 505             | 1240 | 800  | 500 | 1050 | 750 | 145  | 445 | 41                | C                  | 271 083   |
|                                            | 200                | 2400          | 1,94                                       | 375                                            | 0,20                         | 5h17             | 513             | 1570 | 800  | 700 | 1050 | 950 | 475  | 575 | 52                | C                  | 281 077   |
| ø 570<br>Duralis verticaux muraux compacts | 100 <sup>(1)</sup> | 1200          | 1,15                                       | 182                                            | 0,24                         | 5h18             | 570             | 780  | -    | -   | 570  | -   | 135  | -   | 32                | C                  | 861 410   |
|                                            | 150                | 1800          | 1,43                                       | 277                                            | 0,20                         | 5h18             | 570             | 1030 | 500  | -   | 750  | -   | 210  | -   | 41                | C                  | 871 415   |
|                                            | 200                | 2400          | 1,88                                       | 368                                            | 0,20                         | 5h08             | 570             | 1255 | 800  | 700 | 1050 | 950 | 165  | 265 | 51                | C                  | 881 420   |
| ø 575<br>Duralis stables                   | 150                | 1800          | 1,64                                       | 265                                            | 0,23                         | 4h29             | 575             | 1015 | 270  | -   | 160  | -   | 30   | -   | 40                | C                  | 272 038   |
|                                            | 200                | 2400          | 1,95                                       | 375                                            | 0,21                         | 4h34             | 575             | 1275 | 270  | -   | 160  | -   | 30   | -   | 51                | C                  | 282 072   |
|                                            | 250                | 3000          | 2,20                                       | 440                                            | 0,19                         | 5h09             | 575             | 1500 | 270  | -   | 160  | -   | 30   | -   | 63                | C                  | 282 074   |
|                                            | 300                | 3000          | 2,49                                       | 526                                            | 0,18                         | 6h19             | 575             | 1780 | 270  | -   | 160  | -   | 30   | -   | 73                | C                  | 292 045   |
| ø 505<br>Duralis horizontaux muraux        | 100                | 1800          | 1,21                                       | 184                                            | 0,26                         | 3h07             | 505             | 860  | 600  | -   | 490  | -   | 120  | -   | 32                | C                  | 263 123   |
|                                            | 150                | 1800          | 1,63                                       | 266                                            | 0,23                         | 4h39             | 505             | 1180 | 800  | -   | 490  | -   | 120  | -   | 41                | C                  | 273 124   |
|                                            | 200                | 2100          | 1,98                                       | 354                                            | 0,21                         | 5h13             | 505             | 1510 | 1050 | -   | 490  | -   | 120  | -   | 50                | C                  | 283 118   |

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L.

Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.



230V mono, kitable 400V (sauf VM de 50 à 100L)



Fabriqué en France

www.thermor.fr

ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**  
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR