

Geberit AquaClean 4000

Abattant lavant




Caractéristiques

	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
	Détection radar de l'utilisateur
	Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Alimentation en eau sur le côté gauche
	Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Mode économie d'énergie

- Convient pour une cuvette au sol ou une cuvette suspendue.
- En cas d'installation sur une cuvette au sol, les accessoires de raccordement sont compris sauf si l'alimentation du réservoir est à droite (réf. 240.396.00.1) ou à l'arrière (réf. 115.438.00.1).
- Pour installation avec une cuvette suspendue, prévoir le set de raccordement (réf. 249.801.00.1) et le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- En cas d'installation avec une cuvette suspendue sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- En cas d'installation avec une cuvette au sol sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
- Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- Certificat de conformité CE.
- Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur entretien régulier, extension de garantie pour les pièces offerte la 3^{ème} année.

Livré avec

- Set de raccordement en eau, rigide pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Matériel de fixation.

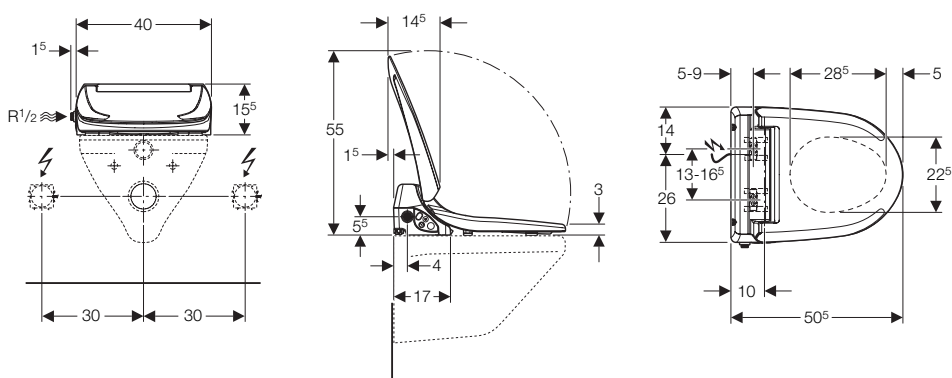

Détails des produits

Capacité du chauffe-eau	0,9 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	0,9 - 1,5 l/min sur 5 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	800 W
Puissance absorbée en veille	0,45 / 5,8 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT^(*) / Coloris

Réf.146.130.11.1	580,00 €	Blanc alpin	☐
------------------	----------	-------------	--------------------------

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.