

Tahiti Surf Chromé

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux ø 22 mm.
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.
- Traitement de surface complet puis bain de chrome.

Version eau chaude - NF EN 442

Version électrique
Classe II - IP44 - IK09 -

Version mixte
Classe II - IP44 - IK09 -

Pression de service maximale
8 bar

Température de service maximale
110 °C

Émetteur à affichage digital



Régulation de série pour les versions électriques et mixtes

- Émetteur à liaison infrarouge.
- Affichage digital de l'heure et de la température ambiante.
- Touche de modes : Confort, Auto, Réduit, Hors gel, Programmes, Réglage de l'heure, Arrêt.
- 3 programmes, pré-enregistrés et 2 programmes modifiables, de montée en température journalière et hebdomadaire.
- Chauffage forcé par minuterie réglable jusqu'à 2h par plage de 10 minutes.
- Fonction Vacances.
- Alimentation par 2 piles LR06 fournies.
- **Récepteur** infrarouge Catégorie C avec touche marche/arrêt :
 - peint dans la couleur de l'appareil : Blanc Sanitaire RAL 9016 ou Argent RAL 9006.
 - Programmation possible par fil pilote 6 ordres :
 - Confort, Réduit, Confort -1°, Confort -2°, Hors gel et Arrêt.
 - Compatible Tempo – Tarif EDF.

Tahiti Surf Chromé

Modèle			Nbre de tubes	Puissance (W)			Électrique
				Eau chaude			
Eau chaude	Mixte	Électrique		Δt 50 °C	Δt 40 °C	Δt 30 °C	
TC07SEC60	TC072MF 60	TC072EF 60		24	395	296	
TC10SEC60	TC102MF 60	TC102EF 60	30	585	439	303	750
TC14SEC60	-	-	36	715	534	367	-
TC15SEC60	TC152MF 60	TC152EF 60	36	881	659	454	1000

Pour les versions électriques :

- Thermoplongeur à double sécurité.
- Limiteur de température à réarmement automatique.
- Fluide caloporteur par eau glycolée.



Raccordements

Version eau chaude

- 2 orifices en bout ø 15/21.
- Livré avec une canne d'injection.
- 1 purgeur d'air à jet orientable.
- Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (non fourni).

Version mixte

- 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur gauche et purgeur d'air à jet orientable (utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde non fourni).

Options et accessoires

- Gamme d'accessoires en chromé (voir page 29).
- Robinetterie:
 - Corps thermostatiques et systèmes de têtes compatibles (voir page 146).
 - Tés de réglage (voir page 147).




Garantie

Le **TAHITI SURF CHROMÉ** est garanti 5 ans pour le corps de chauffe, 2 ans pour les composants électriques et 1 an pour la finition chromée, dans le cadre de nos conditions générales de vente.


Fixations

4 fixations chromées positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Fixations

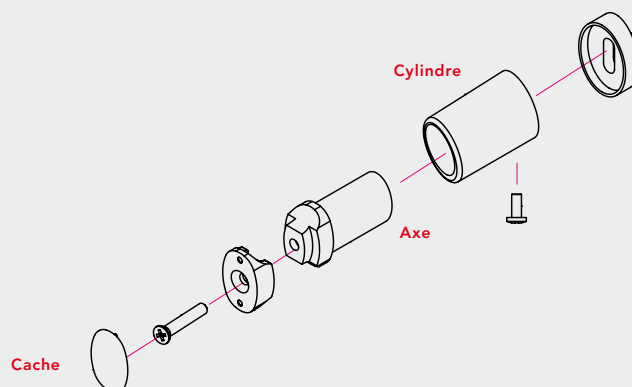

Pente (n)	Cotes de montage (mm)						Poids (kg)			Capacité (l)	
	Largeur	Hauteur		Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC		Eau chaude	Mixte		Électrique
			Eau chaude HC	Électrique HB	EH	EV	Eau chaude	Mixte			
1,275	500	1222	1342	295	1125	450	robinet à sonde non fourni	8,6	12,8	14,7	5,5
1,291	600	1537	1657	395	1440	550	robinet à sonde non fourni	11,8	17,4	21,2	7,9
1,306	600	1807	-	395	1710	550	-	15,5	-	-	9,2
1,298	750	1807	1927	545	1710	700	robinet à sonde non fourni	17,6	22,0	29,7	10,9

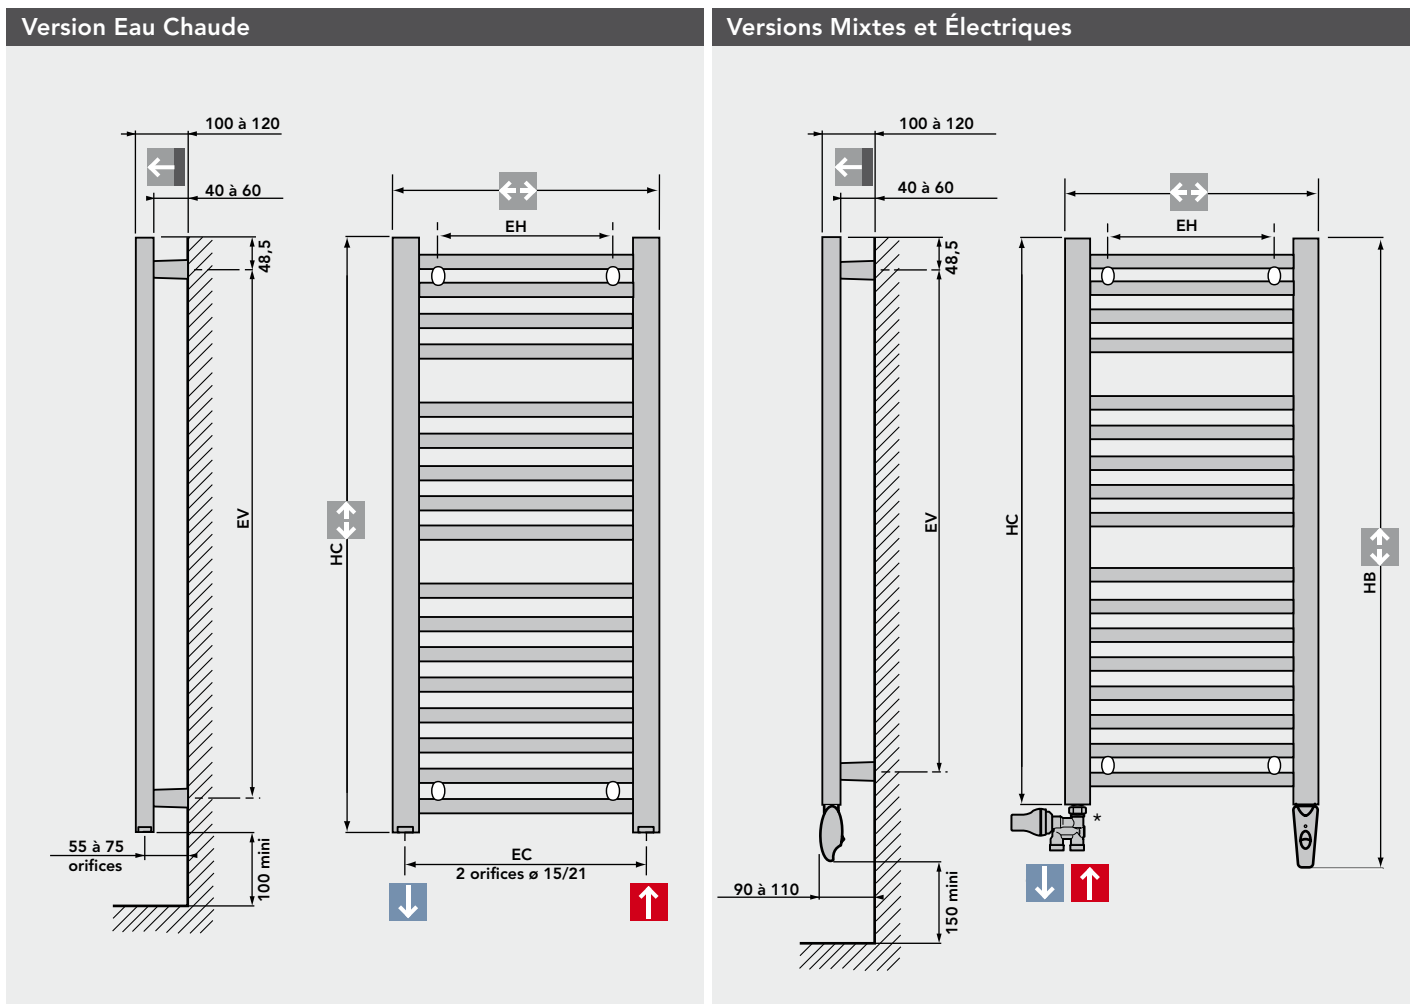

* Pour les versions mixtes, il est nécessaire d'adapter une robinetterie monopoint schématisée ci-dessus (cette dernière n'est pas commercialisée dans notre catalogue tarif).