

TAHITI SURF CHROMÉ

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux ø 22 mm.
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.
- Traitement de surface complet puis bain de chrome.



Version eau chaude - NFEN 442



Version électrique

Classe II - IP44 - IK09 - C ELECTRICITE



Version mixte

Classe II - IP44 - IK09 - C ELECTRICITE 15/047



Pression de service maximale
8 bar



Température de service maximale
110 °C

TAHITI SURF CHROMÉ

Modèle			Nbre de tubes	Puissance (W)			
				Eau chaude			Électrique
							
Eau chaude	Mixte	Électrique		Δt 50 °C	Δt 40 °C	Δt 30 °C	
TC07SEC60	TC072MF 60	TC072EF 60	24	395	296	196	500
TC10SEC60	TC102MF 60	TC102EF 60	30	585	437	289	750
TC14SEC60	–	–	36	715	532	349	–
TC15SEC60	TC152MF 60	TC152EF 60	36	881	657	433	1000

Pour les versions électriques :

- Thermoplongeur à double sécurité.
- Limiteur de température à réarmement automatique.
- Fluide caloporteur par eau glycolée.



Raccordements

Version eau chaude

- 2 orifices en bout ø 15/21.
- Livré avec une canne d'injection.
- 1 purgeur d'air à jet orientable.
- Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (non fourni).

Version mixte

- 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur gauche et purgeur d'air à jet orientable (utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde non fourni).

Options et accessoires

- Gamme d'accessoires en chromé (voir page 29).
- Robinetterie:
 - Corps thermostatiques et systèmes de têtes compatibles (voir page 144).
 - Tés de réglage (voir page 145).




Garantie

Le **TAHITI SURF CHROMÉ** est garanti 5 ans pour le corps de chauffe, 2 ans pour les composants électriques et 1 an pour la finition chromée, dans le cadre de nos conditions générales de vente.

Fixations


4 fixations chromées positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Fixations

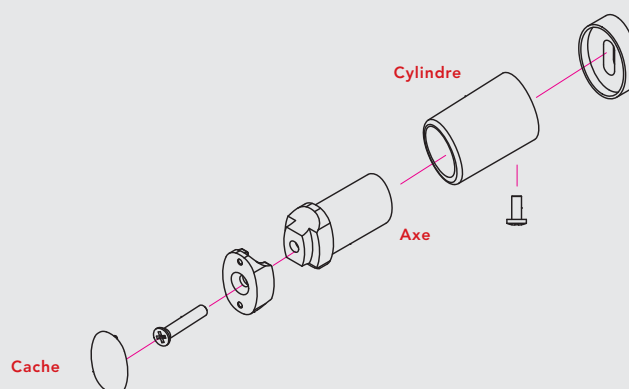

Pente (n)	Cotes de montage (mm)							Poids (kg)			Capacité (l)
	Largeur 	Hauteur 		Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 		Eau chaude 	Mixte 	Électrique 	
		Eau chaude HC	Électrique HB	EH	EV	Eau chaude	Mixte				
1,275	500	1222	1342	295	1125	450	robinet à sonde non fourni	8,6	12,8	14,7	5,5
1,291	600	1537	1657	395	1440	550	robinet à sonde non fourni	11,8	17,4	21,2	7,9
1,306	600	1807	–	395	1710	550	robinet à sonde non fourni	15,5	–	–	9,2
1,298	750	1807	1927	545	1710	700	robinet à sonde non fourni	17,6	22,0	29,7	10,9

Version Eau Chaude

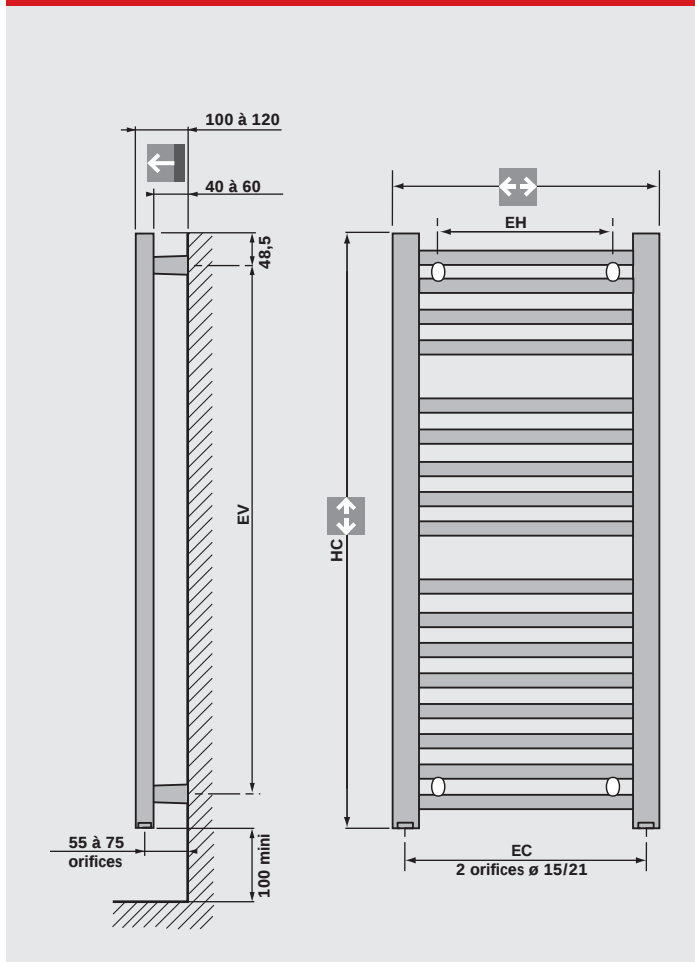

Versions Mixtes et Électriques

