

## URSA PUREONE

# PURE 40 QN

Panneau roulé de laine de verre acoustique,  
non revêtu



### Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,10	45	16200	600	2	19,44	24	466,56	S	21 31 512	5412424764492
1,10	45	16200	900	1	14,58	24	349,92	D	21 39 232	4017916474944
1,50	60	12000	900	1	10,80	18	194,40	D	21 39 062	4017916471424

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée ( $\lambda_D$ )	W/(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Transmission de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	< 1,0
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m <sup>3</sup> ) : 15 < p < 20		

CE : Produit certifié conforme

à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33PUO40NKW16111

ACERMI : Certificat n° 16/083/1216

Classement sanitaire : A+



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

émission dans l'air intérieur de substances volatiles dans l'habitat, présentant un risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les émissives).


### Avantages

#### Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Gamme primée aux Trophées de la Maison 2014-2015

#### Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Assurance d'une isolation acoustique de qualité

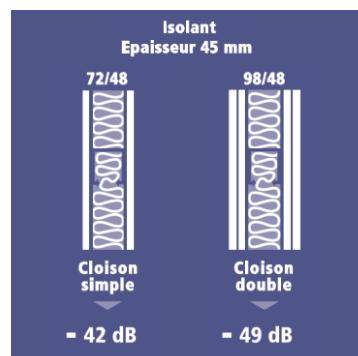

### Applications

- Isolation acoustique des cloisons

