

URSA TERRA

NOUVEAU

URSACOUSTIC Panneau N

Panneau de laine de verre acoustique non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,10	45	1 200	600	16	11,52	16	184,32	S	21 40 958	4017916501794
1,35	55	1 200	600	14	10,08	16	161,28	NS	21 40 959	4017916501817

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0

CE : Produit certifié conforme

à la norme européenne : NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33UGW40NKW16111

ACERMI : Certificat n° 16/083/1210


Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Facilité de pose (panneau prêt à l'emploi)
- Assurance d'une isolation acoustique de qualité

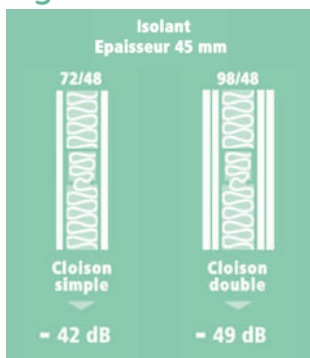

Applications

- Cloisons préfabriquées
- Mobilhomes & caravanes

