


Feuille de données techniques: Wilo-HiDrainlift 3-35

Performances hydrauliques



Caractéristiques du moteur				
Alimentation réseau		1~230 V, 50 Hz		
Puissance absorbée	P,	0,4 kW		
Courant nominal	<i>I</i> _N	1,7 A		
Vitesse nominale	n	2900 tr/min		
Nombre de pôles		2		
Type de branchement		direct		
Classe d'isolation		F		
Indice de protection		IP 44		
Nombre de démarrages max. par pompe		100 1/h		
Câble				
Prise électrique		CEE		
Type de câble électrique		Non-detachable		
Domaine d'application admissible				
Alimentation max./h lors du fonctionnement S3	V	max. 0 l		
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement	р	0 bar		
Température du fluide	Т	+5 +35 °C		
Température du fluide max., sur une courte période jusqu'à 3 minutes	Т	60 °C		
Température max. du fluide, brièvement jusqu'à 5 min	Т	60 °C		
Température ambiante max.	Т	40 °C		
Dimensions/poids				
Volume brut	V	161		
Volume max. de commutation	V	2		
Niveau d'arrêt min.		70 mm		
Niveau de marche min.		110 mm		
Dimensions	Large ur x haut eur x profo ndeu r	511 x 264 x 187 mm		
Cotes diagonales		544 mm		
Poids env.	т	5 kg		
Raccordements				

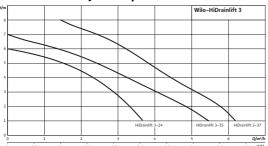

Feuille de données techniques: Wilo-HiDrainlift 3-35


Raccord côté refoulement		DN 32		
Pression maxi de service	p _{max}	1 bar		
Raccord d'alimentation		DN 40		
Purge		-		
Matériau				
Carter du moteur		PP-GF30		
Arbre de la pompe		1.4305 [AISI303]		
Garniture mécanique		EPDM		
Corps de pompe		PP-GF30		
Roue		PA/PPO, renforcé fibre de verre (en fonction du type)		
Matériau du réservoir		PP		
Informations de commande				
Fabricant		Wilo		
N° de réf.		4191679		
Numéro EAN		4048482454269		
Groupe de prix		PG7		



Dimensions et plans d'encombrement: Wilo-HiDrainlift 3-35

Plan d'encombrement HiDrainlift 3-35/37


HiDrainlift 3-35/37

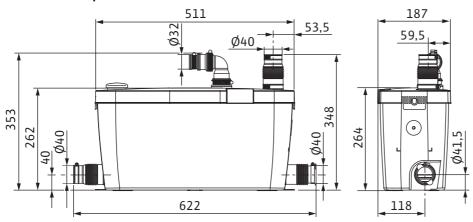



Performances hydrauliques: Wilo-HiDrainlift 3-35

Performances hydrauliques

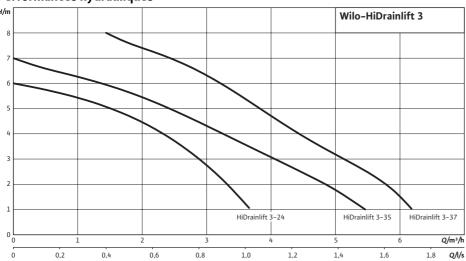



Informations de commande: Wilo-HiDrainlift 3-35

Informations de commande				
Type de pompe		HiDrainlift 3–35		
N° de réf.		4191679		
Numéro EAN		4048482454269		
Couleur		blanc		
Quantité minimum de commande		1		
Quantité minimum de commande (unité)		PCE		
Poids (net)	kg	5.375		
Longueur (nette)	mm	622		
Largeur (nette)	mm	186		
Hauteur (nette)	mm	353		
Poids (brut)	kg	7.1		
Longueur (brute)	mm	0		
Largeur (brute)	mm	0		
Hauteur (nette)	mm	0		
Type d'emballage		Carton		
Propriété de l'emballage		Emballage de vente		
Pièce par palette		18		
Quantité par layer		6		



Descriptifs: Wilo-HiDrainlift 3-35

Station de relevage des eaux chargées prête à brancher, silencieuse et fonctionnant automatiquement selon EN 12050-2, pour installation sur sol, dotée de tous les équipements de commutation et de commande nécessaires.

Composants de l'installation :

- Pompe submersible fiable
- · Clapet anti-retour intégré
- Filtre à charbon actif
- Protection de trop-plein
- Conduites de raccordement flexibles

Jusqu'à trois possibilités de raccordement pour le drainage de lavabo, baignoire, douche, bidet, machine à laver, lave-vaisselle ou évier. Lors de l'exécution de la construction, respecter les normes et directives locales (p. ex. la norme DIN 1986 en Allemagne). Une alarme en fonction du réseau est disponible en option.

Domaine d'application admissible

Alimentation max./h lors du fonctionnement S3: max. 0 l

Pression max. admissible dans la conduite de refoulement: 0 bar

Température du fluide: +5 ... +35 °C

Température du fluide max., sur une courte période jusqu'à 3 minutes: 60 °C

Température max. du fluide, brièvement jusqu'à 5 min: 60 °C

Température ambiante max.: 40 °C

Raccordements

Raccord côté refoulement: DN 32
Pression maxi de service: 1 bar
Raccord d'alimentation: DN 40

Purge: -

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau: 1~230 V, 50 Hz

Puissance absorbée: 0,4 kW

Courant nominal: 1,7 A

Vitesse nominale: 2900 tr/min

Nombre de pôles: 2

Type de branchement: direct

Classe d'isolation: F
Indice de protection: IP 44

Nombre de démarrages max. par pompe: 100 1/h

Câble

Prise électrique: CEE

Type de câble électrique: Non-detachable

Matériau

Carter du moteur: PP-GF30



Descriptifs: Wilo-HiDrainlift 3-35

Arbre de la pompe: 1.4305 [AISI303]

Garniture mécanique: EPDM Corps de pompe: PP-GF30

Roue: PA/PPO, renforcé fibre de verre (en fonction du type)

Matériau du réservoir: PP

Dimensions/poids

Volume brut: 16 l

Volume max. de commutation: 2 l

Niveau d'arrêt min.: 70 mm

Niveau de marche min.: 110 mm Dimensions: 511 x 264 x 187 mm

Cotes diagonales: 544 mm

Poids env.: 5 kg

Informations de commande

N° de réf.: 4191679

Numéro EAN: 4048482454269

Groupe de prix: PG7 Fabricant: Wilo