

Turb@flow® 2

Bonde de receveur universelle Ø90

Sanitaire

ITBF2214

NOUVEAU

un concentré d'efficacité



BÂTIMENT
SANITAIRE
ENVIRONNEMENT

Nicoll

BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

Bonde de receveur universelle Ø90

Sanitaire

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR DES PERFORMANCES ACCRUES



Étanchéité instantanée garantie grâce à la technologie bi-injection.

- Joint co-injecté au corps de la bonde, toujours bien positionné.
- Matière TPE, haute résistance.
- Conception striée pour mieux épouser les imperfections de certaines matières de receveur.



Facilité de raccordement à l'évacuation grâce à un nouveau système de rotule de sortie co-injecté.


- Rotule de sortie complètement orientable avec système de contre-pente.
- Rotule à visser et/ou à coller.
- Collage grâce à sa structure intérieure grise.



Montage simplifié sur receveur.

- Conçu avec une vis centrale unique et avec un détrompeur, le plateau se positionne automatiquement à sa juste place. Il se serre en un tourne-main avec sa clé spéciale qui garantit le couple de serrage optimal.

ENTIÈREMENT NETTOYABLE

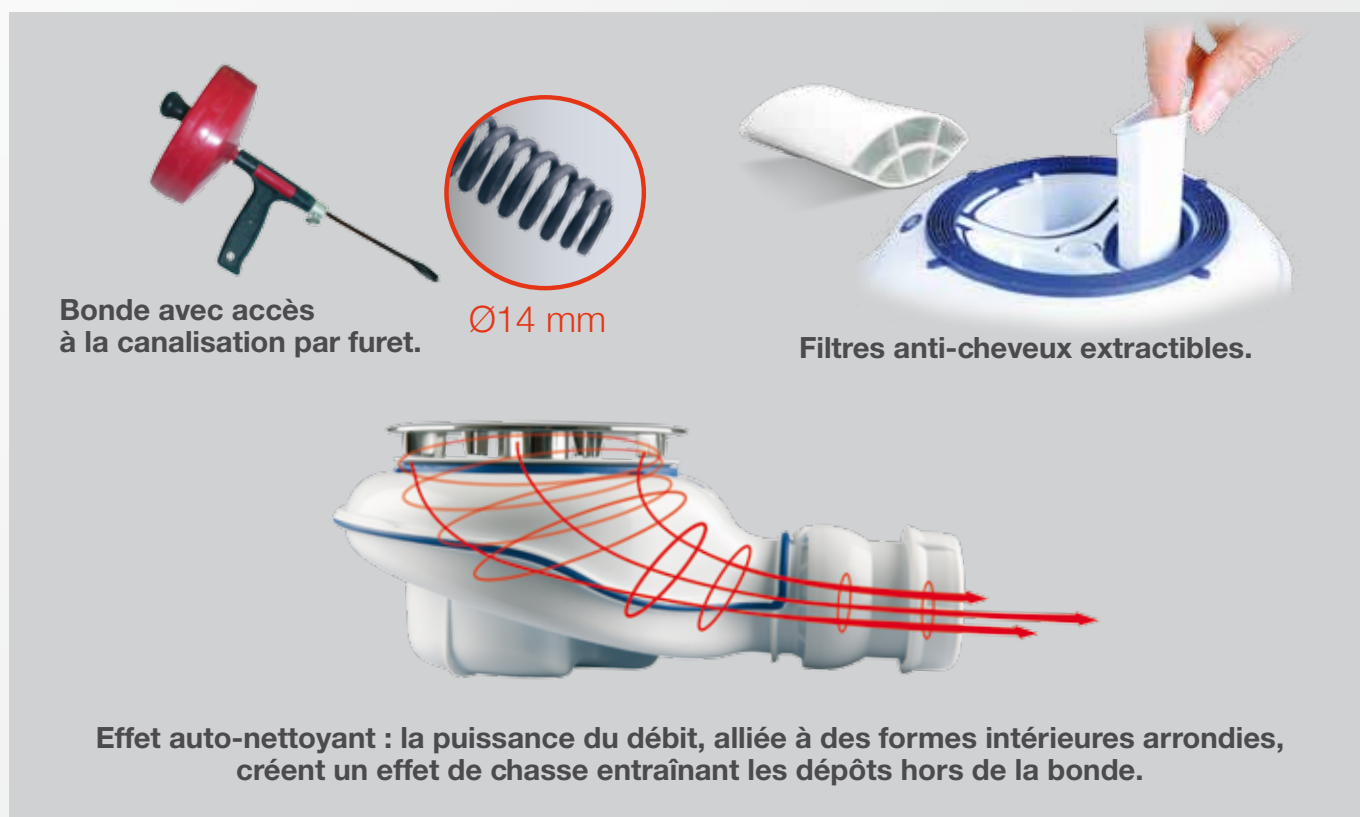

Conforme à la norme NF EN 274 et certifiée NF Robinetterie sanitaire, cette bonde présente des gages de résistances chimiques, mécaniques et préserve des remontées d'odeurs avec sa garde d'eau réglementaire de 50 mm.



PMR  Permet la mise en conformité d'une installation douche selon les prescriptions du guide Accessibilité de la DHUP réalisé par le CSTB (dans le cas d'une douche avec receveur, reconnue accessible, 2 conditions sont requises : le receveur doit être NF, avec un ressaut $\leq 2 \text{ cm}$ et il doit être équipé nécessairement d'une bonde, elle-même, NF EN 274).



UN DÉBIT TURBO POUR UNE ÉVACUATION INSTANTANÉE

**GARANTIE
ANTI-
DÉBORDEMENT**



Avec les dernières générations de receveurs extra-plats à hauteur de cuve restreinte, la bonde doit impérativement absorber et évacuer l'eau instantanément avec un équipement d'hydrothérapie à débit standard ou à débit élevé.

Avec son débit turbo inédit de 43L/min, la Turboflow®2 est la seule bonde certifiée NF en mesure de garantir un niveau d'eau minimal en fond de cuve, quels que soient les équipements d'hydrothérapie choisis.

Turboflow®2 confère donc une sécurité absolue à l'installation, tant pour l'installateur que pour l'utilisateur.


Mesure de la hauteur de rétention d'eau, pour une cuve de receveur extra-plat de 15 mm, en fonction de l'équipement d'hydrothérapie et du type de bonde.



**Équipement
d'hydrothérapie***

**Bonde
Turboflow®2
43L/min.**

**Bonde
débit réglementaire NF
24L/min.**

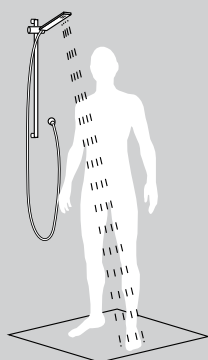


**Équipement
courant**
à débit de 17L/min.

< 5 mm

> Garantie absolue
anti-débordement.

11 mm

> Le risque
de débordement
existe.

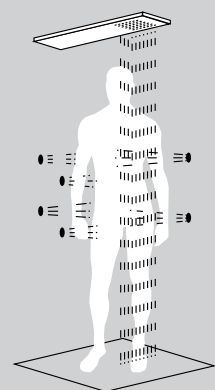

**Équipement
multi-jets,
de massage,
ciel de pluie,**
à débit sévères
de 33L/min.

9 mm

> Garantie absolue
anti-débordement.

>15 mm

> Débordement immédiat.

* Débit mesuré dans les conditions réelles d'un équipement alimenté par une pression de 3 bars.

En une décennie, l'espace de douche a vécu une révolution sous l'effet conjugué des transformations des équipements d'hydrothérapie et de la diffusion des receveurs ultra-plats à encastrer, et de l'apparition de codes esthétiques minimalistes dans la salle de bain.


Pour répondre aux nouvelles exigences techniques et formelles du receveur, Nicoll a repensé sa célèbre Turboflow®, pour en faire une bonde révolutionnaire : la Turboflow®2.

En résonance avec les tendances du design sanitaire actuel, Turboflow®2 présente une finition capot aux lignes épurées et afleurantes.




Bonde de receveur universelle Ø90

Sanitaire

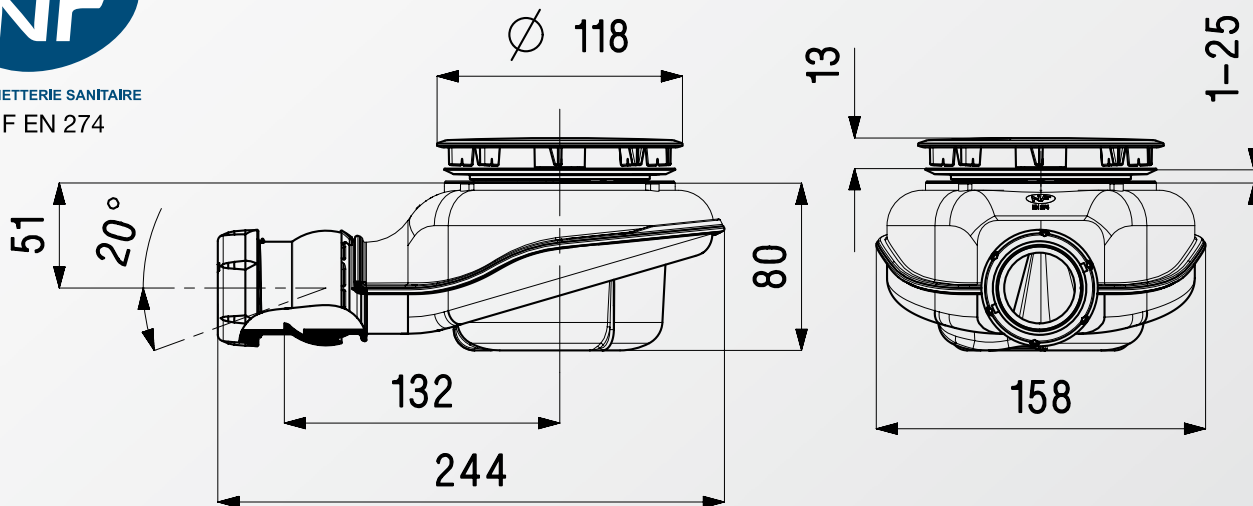

DÉSIGNATION	Ø (mm)	GARDE D'EAU (mm)	SORTIE	REF.	EMB.	COND.	QUANTITÉ PAR PALETTE
TB22 Bonde D90 Turboflow2®, 2 ^e génération, capot métal chromé	40	50	HORIZONTALE ET ARTICULÉE	0205701	B1	12	240 BOÎTES

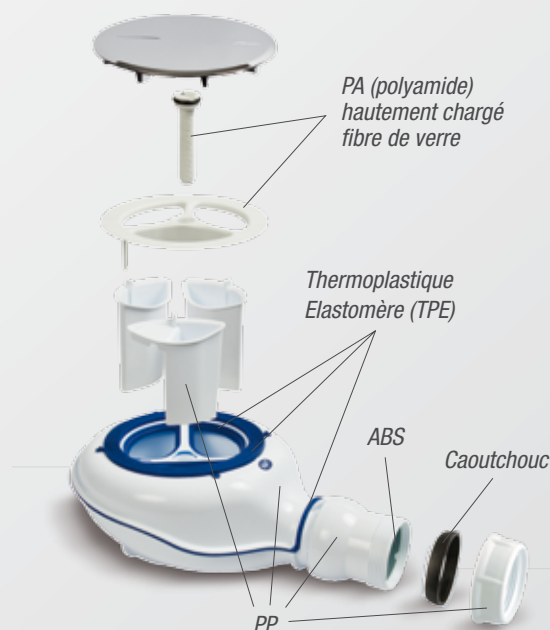

Avantages :

- Débit exceptionnel de 43 L / min. (0,72 L/s),
- Garantie absolue anti-débordement, tous types de receveurs extra-plats et d'équipements d'hydrothérapie,
- Finition capot esthétique, épurée et affleurante,
- Montage simplifié,
- Performances de nettoyage,
- Système anti-odeur,
- Certifiée.



Siège social et usines : 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84
Demande de documentation : info@nicoll.fr // Renseignements techniques : tech-com.nicoll@alixaxis.com // SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an **OAliaxis** company