

APPLICATIONS



Commercial Collectif

REFOULEMENT

13 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
SANICUBIC® 2 XL
 Monophasée avec boîtier classique :
 EAN : 3308815063140
SANICUBIC® 2 XL
 Monophasée avec boîtier SMART
 EAN 3308815076171
 (DISPONIBILITÉ JUIN 2018)



Boîtier de commande déporté
(4 m de câble)



Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier déporté d'alarme filaire,
sonore et visuelle
(5 m de câble)



BV Cert. 6045364



SANI**CUBIC® 2 XL** Monophasée

SANI**CUBIC® 2 XL** Triphasée



Système roue Vortex
(passage libre : 50 mm).

Disponible en version
monophasée et triphasée.

Accès direct et sécurisé aux
moteurs et capteurs de niveau.


Appareil posé au sol pour
une installation et une
maintenance facilitées.



**2 moteurs pour une utilisation
plus intense** : idéal pour les
immeubles, bâtiments professionnels,
restaurants, écoles, hôtels,
centres commerciaux.

**Plusieurs entrées disponibles pour s'adapter
à toutes les configurations.**

Boîtiers de commande et d'alarme déportés
livrés de série pour un fonctionnement
en toute fiabilité.

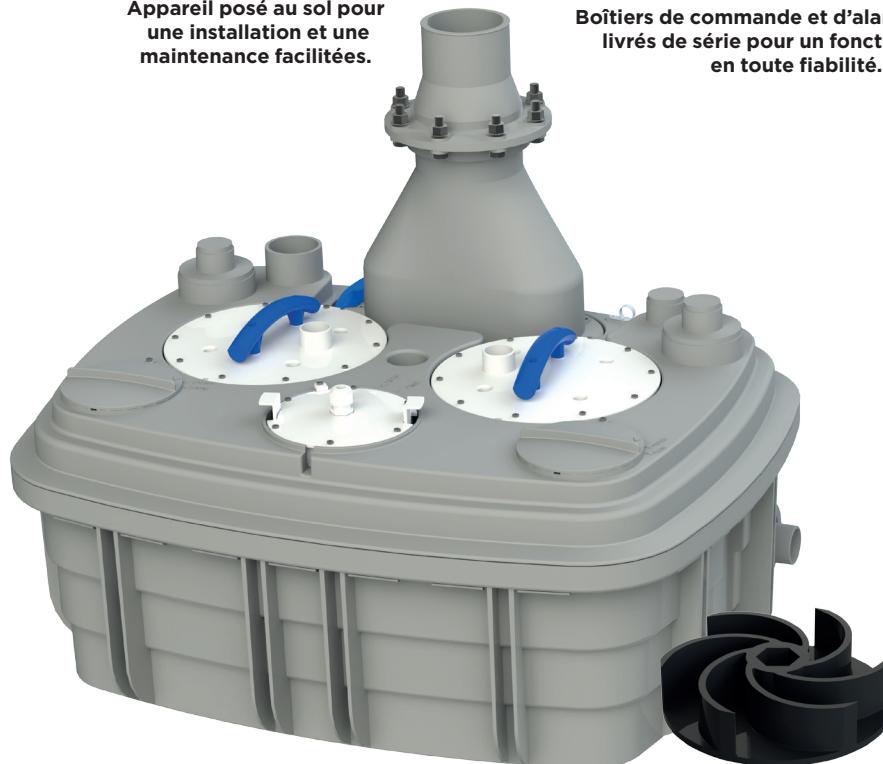

Système roue
Vortex KX V6

APPLICATIONS



REFOULEMENT

17 m
↑

GARANTIES & EXTENSIONS




Références :
SANICUBIC® 2 XL
Triphasée avec boîtier classique
EAN 3308815074689


SANICUBIC® 2 XL
Triphasée avec boîtier SMART
EAN 3308815076188
(DISPONIBILITÉ JUIN 2018)

ÉVOLUTION
2018

VUE SEMI-TRANSPARENTE

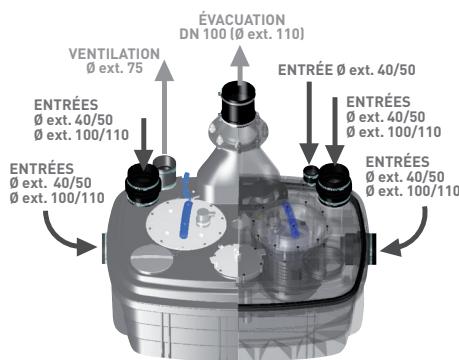

COURBES DE POMPE

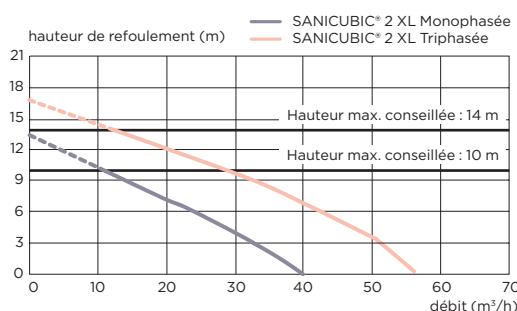

COLISAGE

Station de relevage 2 moteurs

2 clapets anti-retour intégrés

Boîtier de commande déporté

Boîtier d'alarme déporté

Connectique GTB : contact sec pour alarme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	Volume de la cuve	120 L
	Ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
Ø de refoulement	DN 100 (Ø ext. 110)	
Ø de ventilation	75 mm	
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)	
Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie	
Passage libre	50 mm	
Débit max.	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 40 m³/h SANICUBIC® 2 XL triphasée : 55 m³/h	
Hauteur max. (Q=0 l/min)	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 13 m SANICUBIC® 2 XL triphasée : 17 m	
Hauteur max. conseillée	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 6 m (DN100) et 10 m (DN80) SANICUBIC® 2 XL triphasée : 11 m (DN100) 14 m (DN80)	
Alimentation	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 220-240 V / 50 Hz SANICUBIC® 2 XL triphasée : 230-400V / 50Hz	
Consommation moteur	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 2 x 200 W SANICUBIC® 2 XL triphasée : 2 x 3 500 W	
Intensité absorbée max.	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 16 A SANICUBIC® 2 XL triphasée : 12 A	
Niveau ON/OFF	166/100 mm	
Niveau d'alarme	240 mm	
Poids (accessoires inclus)	SANICUBIC® 2 XL monophasée : 59 kg SANICUBIC® 2 XL triphasée : 60 kg	
Indice de protection	IP68	
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4	
Classe électrique	I	



Boîtier de commande déporté (4 m de câble)



Boîtier de commande interactif SMART



Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF)

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne