

Wilo-Sub TWU 3 PnP



Domaines d'application :

Captage à partir d'un forage 3 pouces

Remplissage, vidange, arrosage, irrigation

Alimentation de sanitaires



Diamètre de forage 100 mm mini (3")

Wilo-Sub TWU 3 PnP/FC :

Kit composé de :

1 pompe de forage 3 pouces

1 Fluidcontrol

1 coffret de démarrage

30 mètres de câble électrique et filin

Pièces pour raccordement hydraulique, serre-câbles

Wilo-Sub TWU 3 PnP/DS :

Kit composé de :

1 pompe de forage 3 pouces

1 kit de pression 0-6 bars comprenant :

un réservoir à vessie 8 litres


un pressostat + une vanne + un clapet

1 coffret de démarrage

30 mètres de câble électrique et filin

pièces pour raccordement hydraulique, serre-câbles

Courbe caractéristique

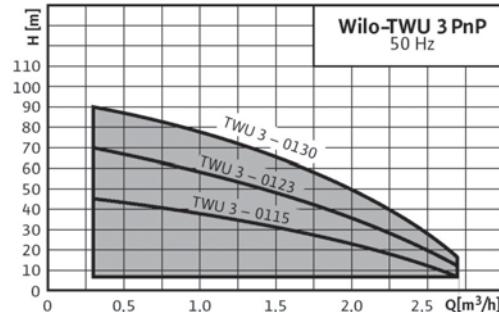

Performances hydrauliques

Désignation	Débit m ³ /h	0	1	1,5	2	2,5
TWU 3-0115	Pression mCE	46	39	34	27	17
TWU 3-123	Pression mCE	68	58	51	40	25
TWU 3-0130	Pression mCE	88	76	66	53	33

Plage de sélection recommandée :


Caractéristiques techniques, références, prix

Groupe de prix W2

Désignation	Puissance (kW)	Intensité (A)	Orifices Refoulement	Code article PnP/FC	Prix E	Code article PnP/DS	Prix E
TWU 3-0115 PnP	0,37	3,75	1'	4 091 647	1 302	4 091 654	1 317
TWU 3-0123 PnP	0,55	4,5	1'	4 091 649	1 367	4 091 655	1 405
TWU 3-0130 PnP	0,75	5,85	1'	4 091 650	1 494	4 091 656	1 532

Schémas d'installation

Accessoires

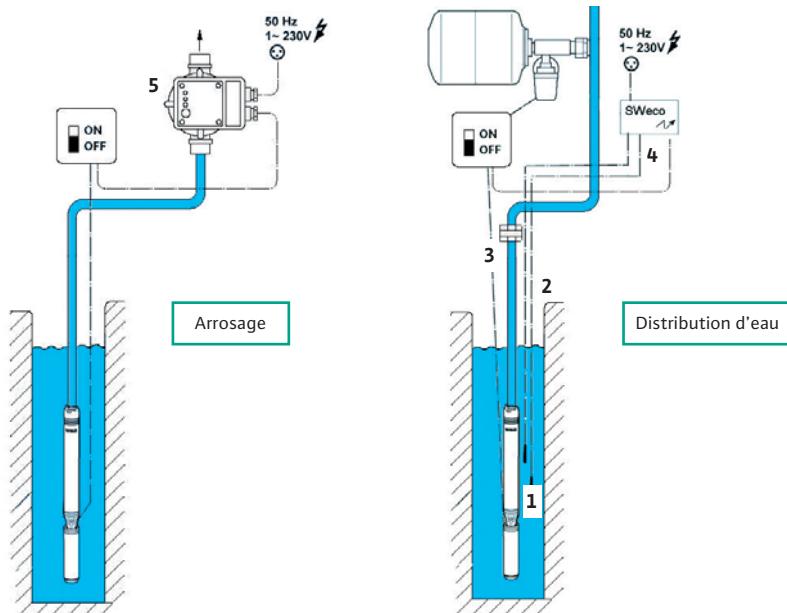

Désignation	Code article	Prix E
1 Electrode manque d'eau	179 178 178	32
2 Câble unipolaire 1x1,5 mm ² (au mètre)	178 000 150	4
3 Clapet 1"	2 660 842	62
4 Coffret Sweco	197 200 200	338