

Trappes de visite pour baignoires et fixation universelle

Invisible ! Jamais de corrosion

Trappes de visite



Fixation universelle

de trappes de visite pour baignoires

Pour la majorité des dimensions de carreaux

- universelle !
- jamais de corrosion
- invisible
- rapide à poser



Utilisation

Certaines dimensions de carreaux de faïence sont de diffusion limitée et parfois évolutives. Ceci ne permet pas de réaliser des trappes pour toutes ces dimensions.

Nicoll propose donc un système de fixation universel permettant de réaliser une trappe de visite en

fonction des dimensions de carreaux. L'ouverture est simple, la trappe est amovible pour faciliter l'accès sous la baignoire.

L'absence de parties métalliques lui évitera toute corrosion.

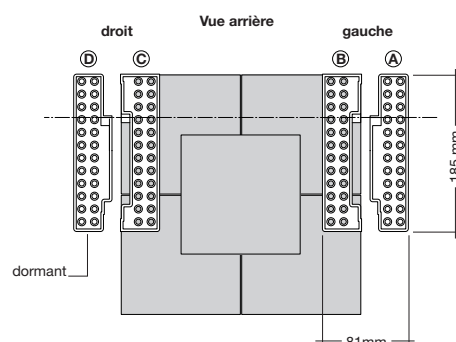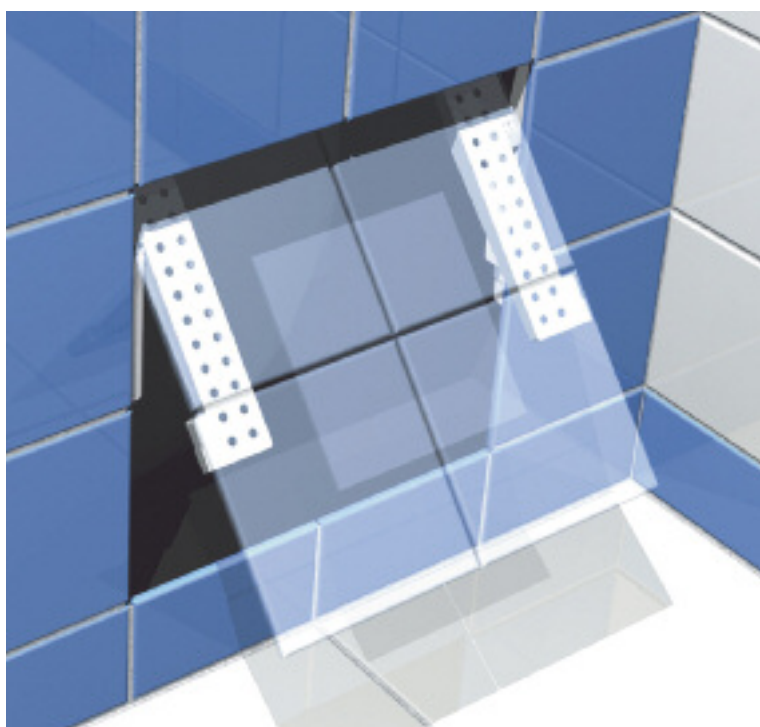

Demande de brevet en cours
N° 000 5015

Ensemble sous sachet
avec notice de pose
Réf. 1FIXUNI


Description

Une charnière double (partie droite et partie gauche) est à fixer, d'une part sur l'arrière du carrelage d'habillage, d'autre part à l'arrière d'une trappe réalisée à l'aide de plusieurs carreaux.


La fixation se fait à l'aide de ciment-colle usuel.

Des pattes de guidage noyées dans l'épaisseur du joint permettent de positionner avec précision ces parties de charnières dans les angles voulus.


Mise en œuvre de la fixation universelle

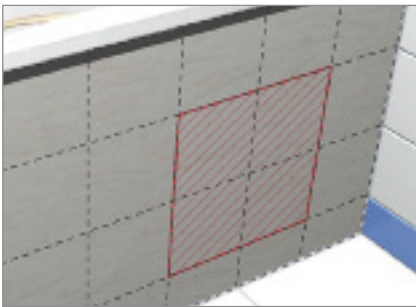


Positionner l'emplacement de la trappe par rapport à la pose des carreaux de faïence.

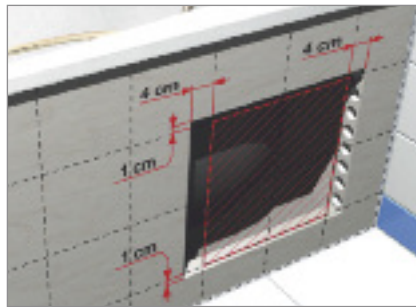


Découper l'habillage de la baignoire, à gauche et à droite 4 cm, en haut et en bas 1 cm au-delà de la trappe.

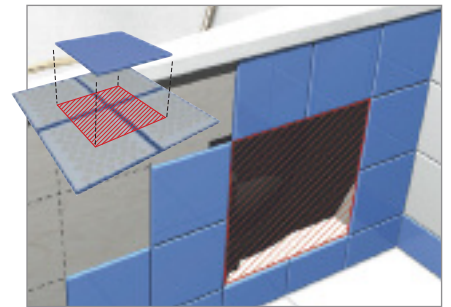

Procéder à la pose des carreaux et à la confection de la trappe (partie carrelage) en utilisant un carreau supplémentaire collé au dos.

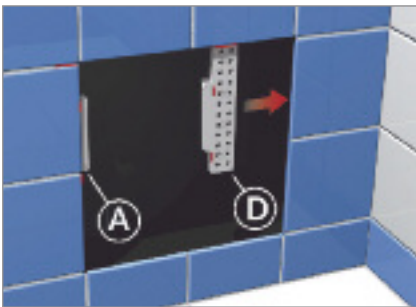

Par l'ouverture, positionner suivant les pattes de guidage et coller les pièces de dormant A et D

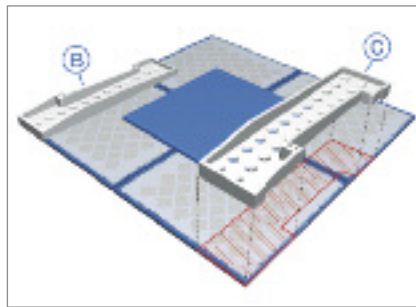

Positionner suivant les pattes de guidage les pièces B et C sur l'arrière de la trappe dans les angles hauts.



Après séchage, la trappe peut être mise en place. Aucun réglage n'est nécessaire.

Trappes de visite

pour baignoires

Pour les dimensions de carreaux les plus courantes

Utilisation


Afin de pouvoir intervenir sur le siphon ou la commande de la bonde sous la baignoire, il est nécessaire d'aménager un accès confortable, mais aussi le plus discret possible.

Les trappes de visite Nicoll permettent, pour les dimensions de carrelages les plus courantes, de réaliser cette fonction tout en conservant une esthétique de bonne qualité compatible avec celle de la salle de bains. L'absence de parties métalliques et la conception de ces produits assureront une bonne tenue et un bon fonctionnement dans le temps.

- invisible !
- jamais de corrosion
- facile à sceller
- protège les carreaux

Cadre à sceller

en affleurement de l'habillage sous les carreaux de faïence.

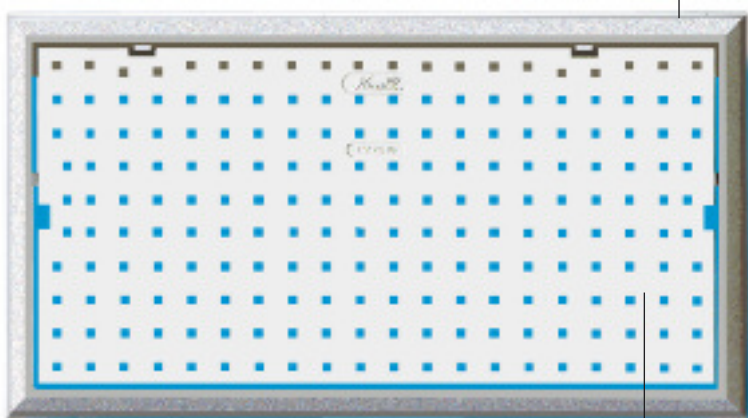

Trappe basculante et amovible à carreler

se tenant fermée par clipsage.

Cette trappe, étant symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant. La pose de la faïence s'effectue soit par collage à l'aide des ciments-colles du commerce, soit par surcharge de la face creuse.



6 modèles



pour 9 carreaux de 108 x 108
réf : **TV108**



pour 6 carreaux de 108 x 108
réf : **TV608**




pour 4 carreaux de 15 x 15
réf : **TV15**



pour 4 carreaux de 20 x 10
ou 2 carreaux de 20 x 20
réf : **TV2010**



pour 3 carreaux de 20 x 15
réf : **TV2015**



pour 2 carreaux de 25 x 20
réf : **TV2520**