




## // Vanne Tekplass S1 taraudée avec purge - 371030SF

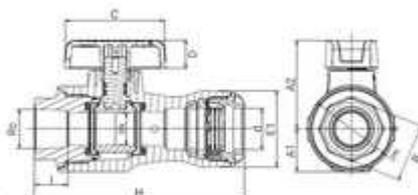

### DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 40°C.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et taraudage de l'autre - Fermeture 1/4 de tour - Avec purge 1/8"

#### Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage conique selon ISO 7.1

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rc	DN	A1	A2	B	ε	ε1	H	I	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371030SF2507	25 x 3/4"	20	27	54	36	53	47	129	19	63	17	-	16
371030SF3210	32 x 1"	25	33	64	46	64	58	148	22	80	21	-	16