




Drako, Sur gorge bain-douche thermostatique avec kit douche en métal chromé 333303TM

Collection: Drako	Fini: Chrome	Code: 33C301654
Lieu: Bain	Catégorie: Baignoire	

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

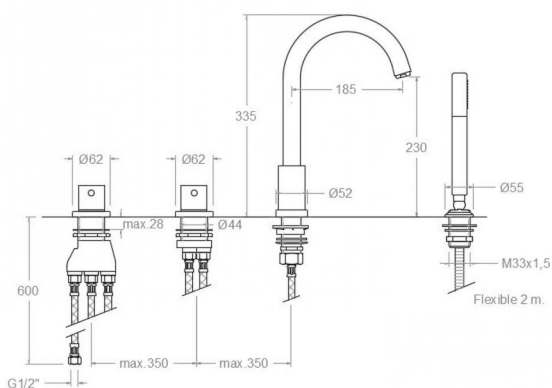

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 3351TR (261637)
- Croisillon de débit: 3359 (219606)
- Enjoliveur du croisillon: 3761 (201129)
- Écrou de cartouche: TSC355 (AAZ300865)
- Cartouche thermostatique: 1700TE (213576)
- Distributeur: 4000 (210849)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Support d'étagère: 9989SC (200148)



· Raccord de douche:	RD04M (224934)
· Douchette à main:	3713M (255597)
· Bec:	C623302 (62Z301711)
· Sachet d'accessoires:	BAC6333 (300053)
· Baigne limiteur de température:	ALT1 (210795)
· Aérateur:	1522 (250719)
· Connexions flexibles:	253 (208644)
· Connexion flexible douche:	2850C (158439)
· Connexion flexible bec:	222 (300137)

Observations

