

APPLICATIONS



RELEVAGE

5 m  
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :  
EAN 3308815074085  
SVUPSTD



ORIGINE  
FRANCE  
GARANTIE

BVCert. 6045364



Sanivite®




Filtre à charbon actif.  
Enclementement bas.  
Débit : 80 L/min.




Pompe adaptée à l'installation  
d'une buanderie ou d'une cuisine.

Faible niveau sonore :  
42 dB(A).

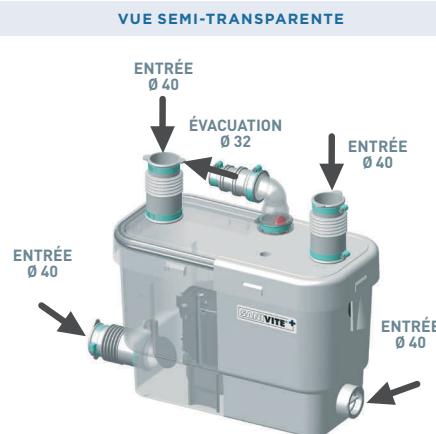

COURBE DE POMPE

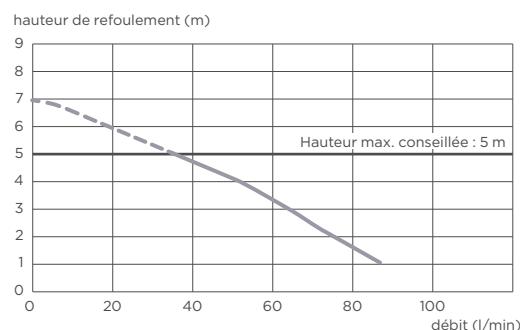

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	88 L/min
Niveau sonore	42 dB(A)
Nombre d'entrées	4
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	40° C - 60° C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

COLISAGE

Sanivite®+
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs