

# Rainkit Sanisub 800



Sanisub 800 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Cette pompe permet de relever les eaux jusqu'à 11 m avec une granulométrie de 20 mm sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds fournis. Ce kit de relevage se compose de 2 pompes à monter sur un châssis en inox. Les pompes fonctionnent alternativement. Les évacuations sont pré-assemblées.



## PERFORMANCES

- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 15 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Granulométrie de 20 mm sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds fournis
- Hauteur de relevage de 11 m
- 2 pompes Sanisub 800
- Fonctionnement en alternance des pompes
- Clapets anti-retour intégrés aux pompes
- Châssis inox avec remplissage par débordement
- Évacuations prémontées

## CONTENU DU COLIS

Boîtier de commande, canalisation PVC, châssis en inox, 2 pompes Sanisub 800, flotteur d'alarme



## LIVRÉ(S) DE SÉRIE


Coffret de commande




Flotteur d'alarme



## COURBE DE DÉBIT

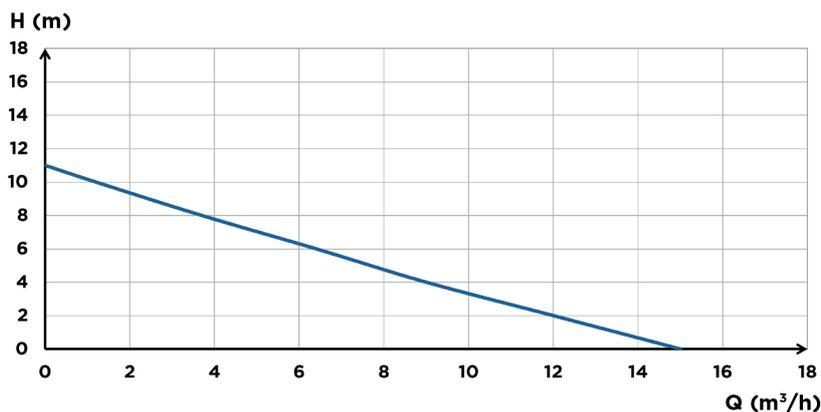

## DIMENSIONS

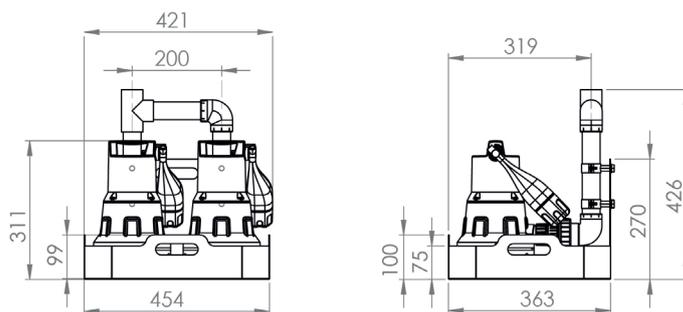

### Rainkit Sanisub 800

Type d'enclenchement	Flotteur
<b>Matériaux</b>	
Arbre	Acier inox
Corps de pompe	PP GF
Etanchéité	NBR
Corps moteur	Acier inox
Roue	PA 6 GF
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	800
Puissance restituée P2 (W)	600
RPM (tours/min)	2800
Classe électrique	I
Profondeur immersion (m)	7
Câble d'alimentation : Longueur (m)	10
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	11
Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	15
Diamètre de refoulement DN	40
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	250/130
Granulométrie (mm)	20
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis (kg)	18
Code EAN	3308815096568
Code usine	KITEPSUB015

## SANISUB 800



Pompe vendue seule

Sanisub 800 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Elle permet de relever les eaux jusqu'à 11 m. Elle se déclenche automatiquement grâce à son flotteur à levier intégré. Polyvalente, elle peut se transformer en pompe à aspiration basse des eaux résiduelles grâce à sa crépine amovible et au blocage du flotteur pour un fonctionnement continu.

3308815096308  
**SANISUB-015**  
 Sanisub 800