

Sanicubic 2 VX

eaux grises, eaux-vannes

La station de relevage Sanicubic 2 VX est conçue pour le relevage des eaux usées de magasins, de maisons individuelles ou encore d'établissements recevant du public. Elle est équipée de deux pompes dotées d'une roue vortex laissant un passage libre de 50 mm. Les 5 entrées de l'appareil permettent de raccorder plusieurs équipements sanitaires. Sanicubic 2 VX est disponible en 3 versions de pompes, monophasées ou triphasées. La station est livrée avec un coffret de commande et une alarme déportés. Sanicubic 2 VX S Smart permet une surveillance à distance par le biais de l'application mobile SFA Connect en option.




PERFORMANCES

- HMT max. : 16 m
- Débit max. : 55 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- 5 entrées dont 2 basses
- Enclenchement bas
- 2 roues vortex
- Monophasées ou triphasées
- Fonctionnement alternatif des moteurs
- Application mobile SFA Connect disponible en option sur : Sanicubic 2 VX S Smart



Roue vortex



BY Cert 6043364



LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



Boîtier alarme filaire



Boîtier de commande Smart



EN OPTION

Vanne d'arrêt guillotine DN 50



3308815061030
DN50

Vanne d'arrêt guillotine DN 100




3308815061023
VANNEDN100

Filtre à charbon Sanicubic XL




3308815076874
FILTRECUBICXLSFA


DIMENSIONS

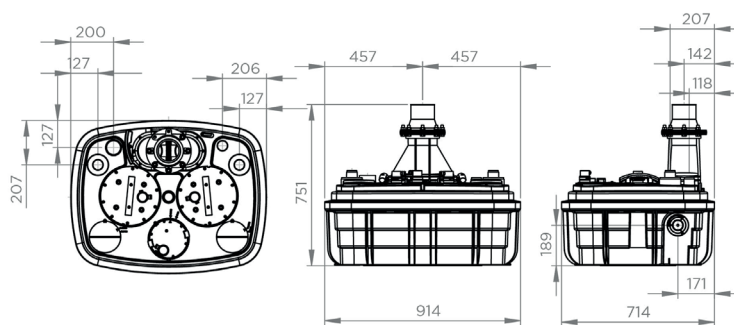

COURBE DE DÉBIT

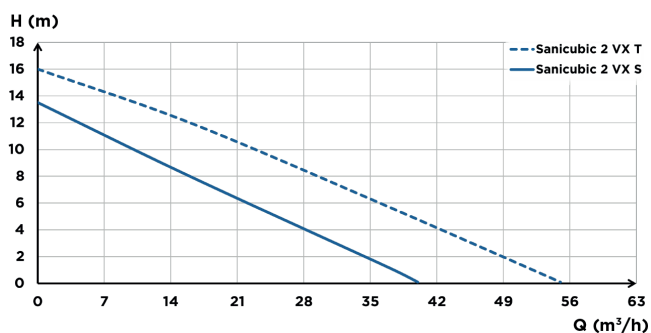

RACCORDEMENTS



- ➔ Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- ➔ Diamètre ext. de refoulement : 90/110 mm
- ↔ Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

	Sanicubic 2 VX S	Sanicubic 2 VX S Smart	Sanicubic 2 VX T Smart
Type d'enclenchement	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Type de commande	Coffret de commande classique	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart
Matériaux			
Cuve	PP GF	PP GF	PP GF
Corps de pompe	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Roue	PPO GF	PPO GF	PPA GF
Caractéristiques électriques			
Tension (V)	230	230	400
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	2000	2000	3500
Puissance restituée P2 (W)	1400	1400	2800
Type de service	S3 30 %	S3 30 %	S3 15 %
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Hydraulique			
HMT max. (m)	13,5	13,5	16
Débit max. (m³/h)	40	40	55
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	90/110	90/110	90/110
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75	75	75
Volume total (L)	120	120	120
Volume utile (L)	26	26	26
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	165/95	165/95	165/95
Niveau d'alarme (mm)	235	235	235
Granulométrie (mm)	50	50	50
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue vortex	Roue vortex	Roue vortex
Identification et logistique			
Poids du colis (kg)	101	101	102
Code EAN	3308815063140	3308815076171	3308815076188
Code usine	CUBIC2XLVX	CUBIC2XLVXSMART	CUBIC2XLVXTRISMA