

Sanifos 110

eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux usées d'une maison individuelle : WC, évier, machine à laver etc. équipée d'une pompe munie du système de dilacération Pro X K2. Elle fonctionne grâce à un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement autonome. Sanifos 110 est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et un presse-étoupe pour la sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



PERFORMANCES

- HMT max. : 14 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- Système de dilacération Pro X K2
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle piéton vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe
- Kit d'évacuation complet disponible en option




BV/Cert. 6045364



ETENDUE DE LA FOURNITURE

- 1 Sanipump GR
- Tuyauterie PVC
- Couvercle piéton

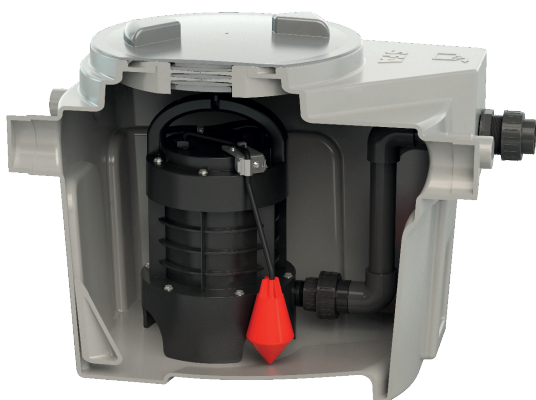

Sanipump GR S




Roue dilacratrice
Pro X K2

EN OPTION


Kit complet évacuation Sanifos 110




DIMENSIONS

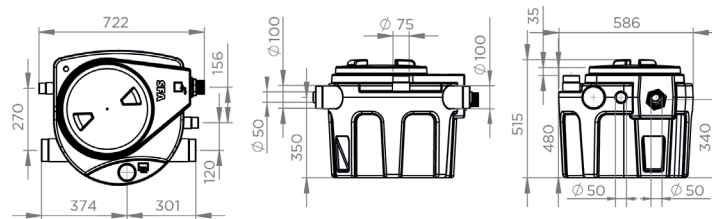

COURBE DE DÉBIT

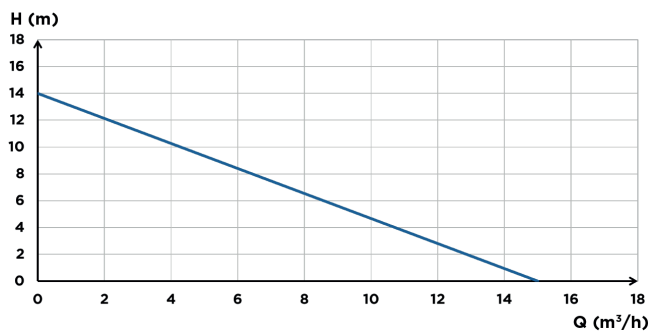

RACCORDEMENTS

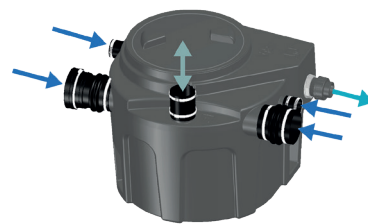

- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

	Sanifos 110
Type d'enclenchement	Flotteur
Nombre de pompes	1
Matériaux	
Cuve	PE
Tuyauterie	PVC
Caractéristiques électriques	
Caractéristiques de la pompe, voir p. Sanipump GR	
Hydraulique	
HMT max. (m)	14
Débit max. (m^3/h)	15
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	320/120
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	40
Code EAN	3308815079318
Code usine	SANIFOS110P