

Sanifos 1300

eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 1300 est une station conçue pour le relevage des eaux usées d'immeubles, locaux professionnels ou de maisons. Elle est composée d'une cuve de 1300 litres, de deux pompes et d'interrupteur(s) à flotteur intégré ou d'un système de détection radar. Elle existe dans 6 configurations différentes : monophasée(s) dilacératrice(s), monophasée(s) roue vortex ou triphasée(s) roue vortex. Cette station est livrée avec un système interactif de surveillance : le boîtier de commande Smart.

NOUVEAUTÉ
2024



PERFORMANCES

- HMT max. : 17 m
- Débit max. : 33 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- Barre de guidage pour une maintenance facilitée
- FEA variable
- Fond de cuve incliné auto-nettoyant
- Livrée avec le boîtier de commande Smart
- 2 types d'enclenchement : flotteur ou radar
- Application mobile SFA Connect disponible en option sur : Sanifos 1300 2 GR SP S et Sanifos 1300 2 VX SP S



BV Cert. 0043364



ETENDUE DE LA FOURNITURE



Version avec flotteur



Version avec système de détection radar

- 2 Sanipump GR ou VX mono- ou triphasées
- Coffret de commande Smart
- Boîtier d'alarme filaire
- Hydraulique avec 2 vannes d'arrêt et 2 clapets anti-retour
- 1 joint hublot
- 2 barres de guidage
- 2 chaînes

Sanipump GR S

Sanipump VX S

Coffret de commande Smart

Boîtier d'alarme filaire



Roue dilacératrice Pro X K2



Roue vortex



SELON MODÈLE


EN OPTION

Réhausse Sanifos 610/1300




3308815077826
RO250100

DIMENSIONS

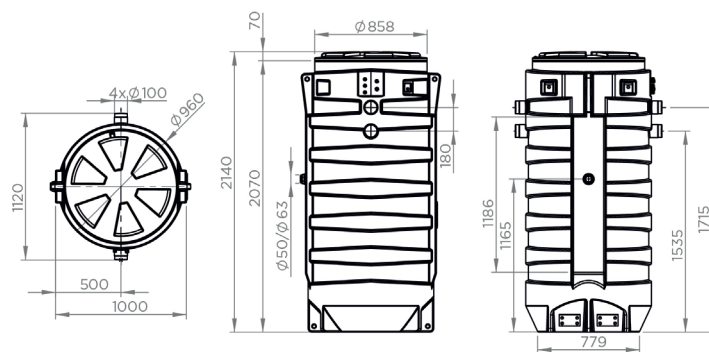

COURBE DE DÉBIT

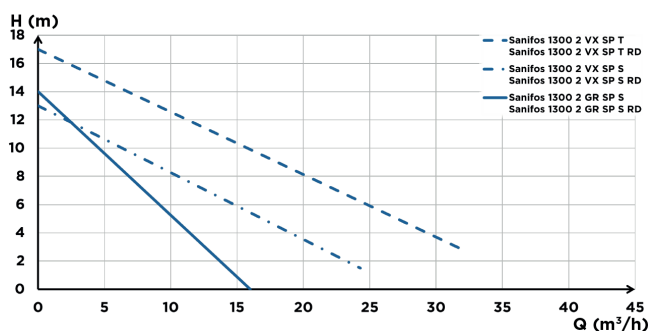

RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 160 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- ↔ Diamètre ext. de ventilation : 100 mm

	Sanifos 1300 2 GR SP S	Sanifos 1300 2 VX SP S	Sanifos 1300 2 VX SP T	Sanifos 1300 2 GR SP S RD	Sanifos 1300 2 VX SP S RD	Sanifos 1300 2 VX SP T RD
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Radar	Radar	Radar
Type de commande	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart
Nombre de pompes	2	2	2	2	2	2
Matériaux						
Cuve	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Tuyauterie	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Caractéristiques électriques						
Caractéristiques de la pompe, voir p. Sanipump GR ou VX						
Hydraulique						
HMT max. (m)	14	13	17	14	13	17
Débit max. (m³/h)	16	25	33	16	25	33
Diamètre ext. des entrées (mm)	160	160	160	160	160	160
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50	63	63	50	63	63
Diamètre ext. de ventilation (mm)	100	100	100	100	100	100
Volume total (L)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Volume utile (L)	350	350	350	350	350	350
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200	600/200
Niveau d'alarme (mm)	930	930	930	930	930	930
FEA min. (mm)	600	600	600	600	600	600
FEA max. (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
FEA max. avec réhausse (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex
Identification et logistique						
Poids du colis (kg)	138	138	138	138	138	138
Code EAN	3308815077796	3308815077802	3308815077819	3308815096254	3308815096261	3308815096278
Code usine	SANIFOS1300	SANIFOS1300VORTEX	SANIFOS1300VORTEXTRI	SANIFOS1300RD	SANIFOS1300VXRD	SANIFOS1300VXTRIRD