

ROBINET A POTENCE AVEC PRESSE ETOUPE POUR RESERVOIR WC LAITON BROSSE 4MS

Robinet à potence équerre pour réservoir WC en laiton brossé 4MS.

Etanchéité par presse étoupe PTFE.

Ouverture et fermeture progressive.

Avec écrou tournant pour une mise en place facilitée.



ISO 9001 : 2015



Dimensions : DN3/8"

Raccordement : Mâle – Ecrou Tournant BSP

Température Mini : +0°C

Température Maxi : +90°C

Pression Maxi : 10 Bars

Caractéristiques : Pour réservoir WC

Avec presse étoupe PTFE

Tête à potence

Matière : Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé

ROBINET A POTENCE AVEC PRESSE ETOUPE POUR RESERVOIR WC LAITON BROSSE 4MS

CARACTERISTIQUES :

- Robinet à potence
- Presse étoupe PTFE
- Avec écrou tournant

UTILISATION :

- Pour réservoir de WC
- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars


GAMME :



- Robinet équerre mâle / femelle laiton brossé avec presse étoupe **Ref. 1340** DN 3/8"

ROBINET A POTENCE AVEC PRESSE ETOUPE POUR RESERVOIR WC LAITON BROSSE 4MS


NOMENCLATURE :

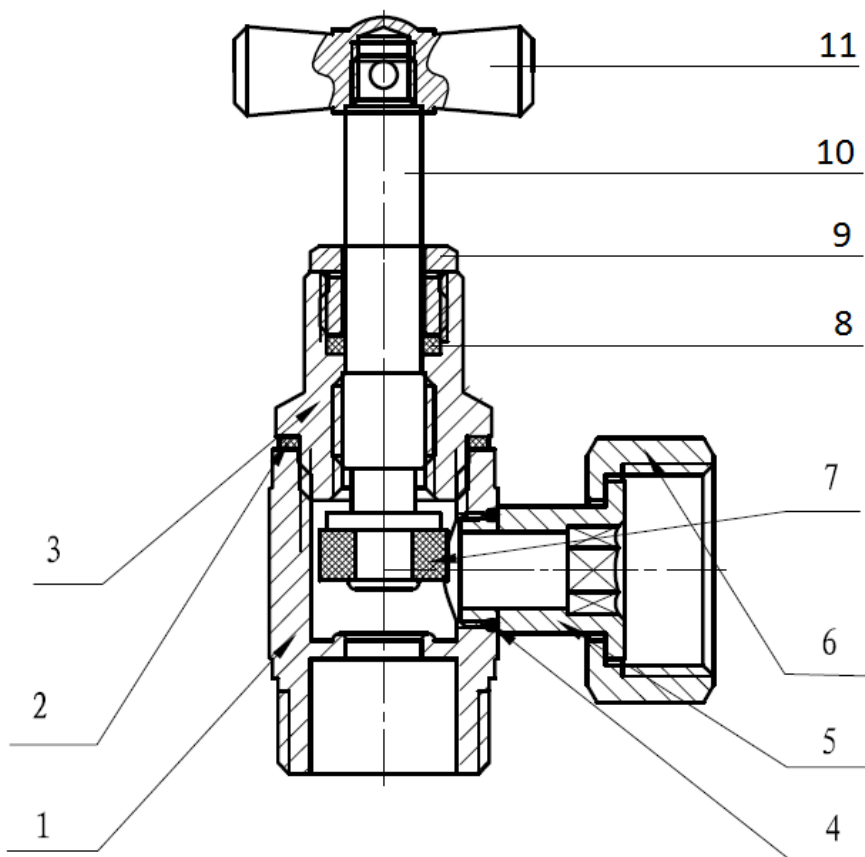

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Joint	Fibres cartonnées
3	Chapeau	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
4	Joint Torique	NBR
5	Mamelon	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
6	Ecrou tournant	
7	Joint	NBR
8	Presse étoupe	NBR
9	Fouloir	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
10	Axe	
11	Manette	

ROBINET A POTENCE AVEC PRESSE ETOUPE POUR RESERVOIR WC LAITON BROSSE 4MS

DIMENSIONS (en mm) :

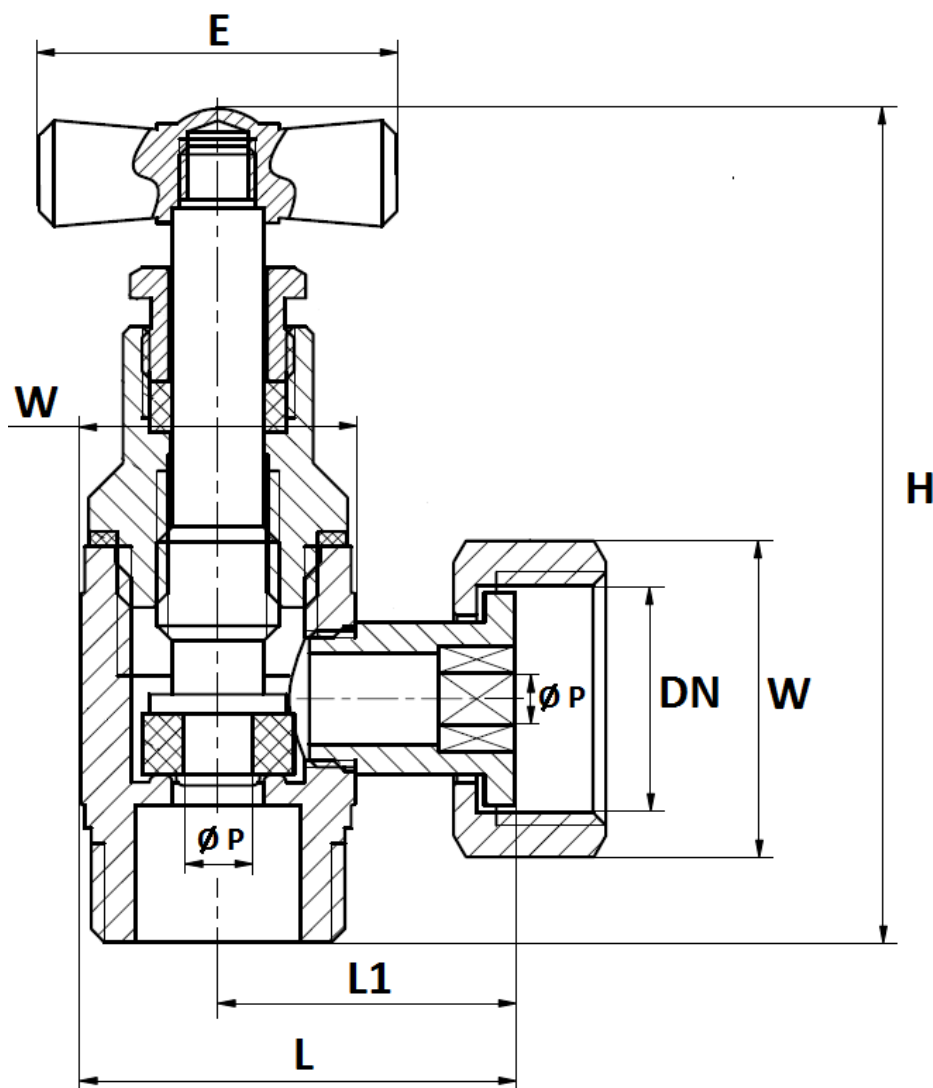

DN	3/8"
Ø P	6
L	28
L1	20
H (ouvert)	58.5
H (fermé)	53.5
E	24
W (sur plat)	18
Poids (en Kg)	0.08
Ref.	1340003

ROBINET A POTENCE AVEC PRESSE ETOUPE POUR RESERVOIR WC LAITON BROSSE 4MS

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr E-mail : info@sferaco.fr

Date : 03/20

Rev.05