

Mini vanne à sphère laiton 4MS avec trou de décompression femelle femelle BSP à passage réduit pour le sectionnement de réseaux d'eau et air comprimé.

L'étanchéité est assurée par 2 joints toriques NBR et l'axe est inéjectable.

Encombrement réduit avec manette aluminium noire.







Dimensions: DN1/4" à DN1/2"

Raccordement: Femelle Femelle BSP

Température Mini : -10°C Température Maxi : +90°C Pression Maxi : 16 Bars

Caractéristiques: Axe inéjectable

Encombrement réduit

Passage réduit

Double joints toriques NBR à l'axe

Avec trou de décompression

Matière: Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el: 04.74.94.15.90 \quad Fax: 04.74.95.62.08 \quad Internet: \\ \underline{www.sferaco.fr} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$



CARACTERISTIQUES:

- Corps laiton CW617N-4MS
- Avec trou de décompression
- Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
- Axe inéjectable
- Bille pleine
- Etanchéité par joints toriques NBR
- Manette aluminium noire

UTILISATION:

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Air Comprimé : maxi 10 bars
- Température mini admissible Ts : 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars


GAMME:

• Min vanne laiton avec trou de décompression Femelle / Femelle BSP Ref. 697 du DN1/4" au 1/2"

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr



NOMENCLATURE:

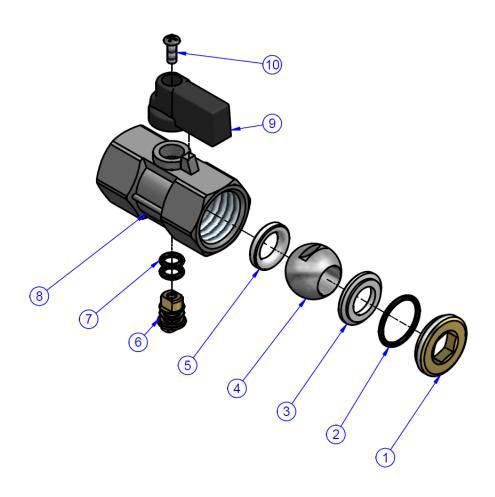



Repère	Désignation	Matériaux	
1	Ecrou de siège	Laiton	
2	Joint torique	NBR	
3	Siège	PTFE	
4	Sphère	Laiton chromé	
5	Siège	PTFE	
6	Axe	Laiton	
7	Joint torique	NBR	
8	Corps	Laiton CW617N-4MS nickelé suivant EN 12165	
9	Manette	Aluminium AL-46100	
10	Vis poignée	Acier Q235 zingué	

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \quad Fax: 04.74.95.62.08 \quad Internet: \\ \underline{www.sferaco.fr} \\ E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr} \\ C-mail: \\ \underline{$



DIMENSIONS (en mm):

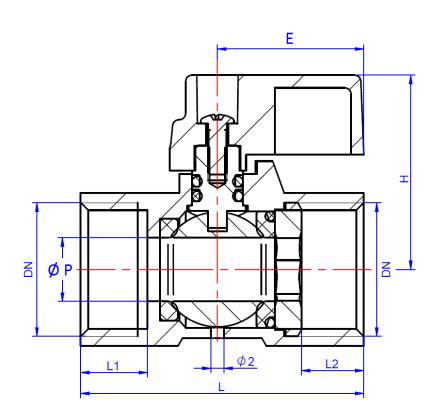



DN	1/4"	3/8"	1/2"
Ø P	8	8	10
L	42	42	44.5
L1	11.5	11.5	10.5
L2	10	9.5	9.8
н	29	29	30.5
E	23	23	23
Poids (en Kg)	0.1	0.09	0.11
Ref.	697002	697003	697004

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \quad Fax: 04.74.95.62.08 \quad Internet: \\ \underline{www.sferaco.fr} \\ E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr} \\ C-mail: \\ \underline{$



NORMALISATIONS:

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Produits exclus de la directive (Article 1. § 2b)
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr E-mail: info@sferaco.fr