

Chauffe-eau électrique résistance blindée



CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ

Installation sur ou sous évier (selon modèle).
Anode magnésium.

Chaud ultra rapide : 26 minutes pour 15 litres et 52 minutes pour 30 litres.

Réglage de température en façade.

Témoin de fonctionnement.

Protection anti-corrosion en magnésium.

Résistance blindée.

Alimentation 230 V mono.

Raccordement eau 15/21.

INSTALLATION SOUS ÉVIER

15 litres - 2000 W

Réf. 8700151

Classe ErP
B

INSTALLATION SUR ÉVIER

15 litres - 2000 W


Réf. 8700152

Classe ErP
A

30 litres - 2000 W


Réf. 870030

Classe ErP
C

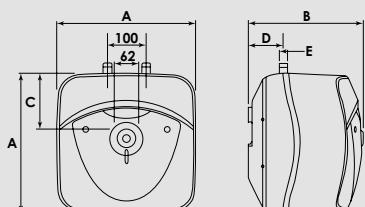

Capacités	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E
15 litres	Sous évier	360	346	144	78	15/21
15 litres	Sur évier	360	346	144	78	15/21
30 litres	Sur évier	447	410	165	114	15/21

MODÈLE SOUS ÉVIER

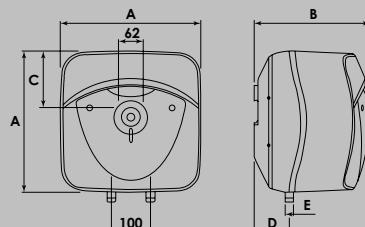

MODÈLE SUR ÉVIER