

RESISTANCES ELECTRIQUES

Appoint pour bouteilles et ballons tampon

■ Fonction

Appoint électrique pour installation de chauffage ou de production ECS.
Dans le cas d'utilisation en eau sanitaire, la dureté de l'eau doit être comprise entre 7°TH et 25°TH. Dans le cas d'une dureté supérieure il est impératif de protéger l'installation contre le calcaire.



■ Construction

Thermoplongeur en inox 316L
Raccordement 1"1/2
Clé de montage disponible : code ZCLER

ATTENTION : PAS DE GLYCOL

■ Caractéristiques fonctionnelles

Double thermostat sous capot, **la durée fonctionnement de la résistance ne doit jamais excéder 8h par jour.**

Livré câblé (cable de 2 m.)

Monophasées


Thermostat de réglage	30 - 75°C
Thermostat de sécurité à réarmement manuel	90°C

Triphasées

Thermostat de réglage	30 - 75°C
Thermostat de sécurité à réarmement manuel	98°C

■ Cotes

Les résistances se montent sur les gammes de bouteilles de mélange & ballon tampon de 100 litres et au dessus, ainsi que sur les ballons stockeurs

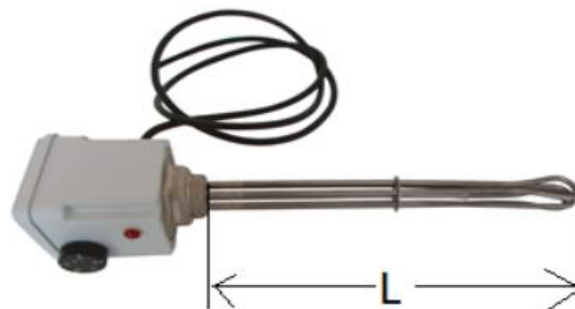

	Tension	Puissance	Charge maxi	Longueur du plongeur (mm.)
RES2000TM	Mono	2000 W	8.5 W/cm ²	320
RES3000TM	Mono	3000 W	10.3 W/cm ²	320
RES6000TM	Mono	6000 W	15.8 W/cm ²	384
RES2000TT	Tri	2000 W	10.1 W/cm ²	229
RES3000TT	Tri	3000 W	10 W/cm ²	314
RES4000TT	Tri	4000 W	10 W/cm ²	399
RES5000TT	tri	5000 W	13.1 W/cm ²	384
RES6000TT	tri	6000 W	15.7 W/cm ²	384