

Thermor 
— connecté à vous

DURALIS

Chauffe-eau électrique

**Le chauffe-eau
durable et universel**



5 GARANTIE
CUVE ET PIÈCES

SÉRÉNITÉ


Une garantie de 5 ans
pour votre tranquillité

**DOUBLE
ENTRAXE**



DOUBLE ENTRAXE

500/800mm & 700/800mm
Remplace tous les chauffe-eau
verticaux muraux



4 FORMATS

Vertical mural
(étroit et compact),
stable et horizontal
mural

ÉQUIPÉ ⁽¹⁾
ACI
hybride

DURÉE DE VIE PROLONGÉE ⁽²⁾

Le chauffe-eau sans
entartrage pour un confort
longue durée

(1) Sauf modèle 50L, équipé de la technologie ACI.

(2) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives.

Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPÉ ⁽¹⁾
ACI
hybride

7 capacités de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 520, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.

Résistance stéatite anticalcaire: insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion: anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé

Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

Antichauffe à sec: pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

Formats adaptés à chaque besoin: disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.



Emballages: suppression des films plastique: moins de déchets, facile à remballer.

(1) Sauf 50 L, équipé de la technologie ACI.





UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES


VERTICAL MURAL



STABLE

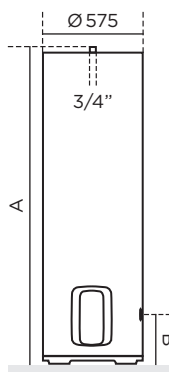

HORIZONTAL



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence	
								Ø	A	B/B ₁	B ₂	C/C ₁	C ₂	D/D ₁	D ₂			Écoulement des stocks	2022
Ø 505 et 513 Duralis verticaux muraux étroits	50 ⁽¹⁾	1	1200	0,82	142	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	-	241 057
	75 ⁽¹⁾	1 ou 2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	C	-	251 068
	100 ⁽¹⁾	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	C	-	251 072
	150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	C	-	271 112
	200	4	2200	1,94	374	0,20	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	C	-	251 079
Ø 570 Duralis verticaux muraux compacts	100 ⁽¹⁾	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	C	861 410	861 411
	150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	C	871 415	861 412
	200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	49	C	881 420	861 413
	150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	-	-	-	-	-	42	C	272 038	272 039
Ø 575 Duralis stables	200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	-	-	-	-	-	47	C	282 072	272 040
	250***	5	3000	2,3	435	0,19	4h58	575	1510	280	-	-	-	-	-	53	C	282 074	272 041
	300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	-	-	-	-	-	60	C	292 045	292 077
	100	2	1800	1,03	161	0,22	2h51	520	830	600	-	-	-	100	-	29	C	263 123	263 124
Ø 520 Duralis horizontaux muraux	150	3	1800	1,46	237	0,21	4h24	520	1150	800	-	-	-	100	-	37	C	273 124	263 125
	200	4	2200	1,75	310	0,18	4h31	520	1470	1050	-	-	-	100	-	45	C	283 118	263 126

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

ACCESSOIRES

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**.

FACILITI (réf. 800281): **pour un changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).

Trépied universel 50 à 200 L (réf. 900 991).

Kit intensif (réf. 029444) prix: nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel intensif (maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces).

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE



* Sauf 250 L stable, 2 étoiles, et VM compact. ** Jusqu'en février 2022. En attente de validation de l'organisme certificateur.

Thermor
connecté à vous