


LE VIDAGE DE BAIGNOIRE EN DÉTAIL




LA NORME NF POUR LES BAIGNOIRES

Principaux critères

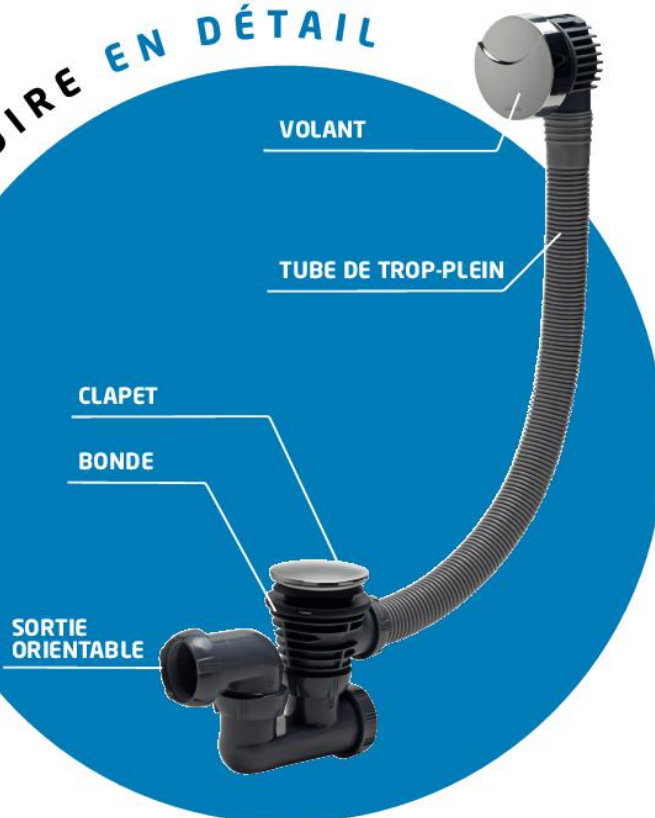


DIMENSIONS DES BAIGNOIRES EN ACIER, FONTE ET ACRYLIQUE (EN MM)

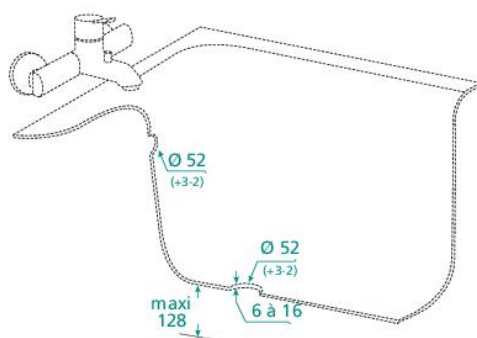


> ALIMENTATION : 20 L/MN

> DÉBIT DU VIDAGE




> DÉBIT DU TROP-PLEIN



GAMME DE VIDAGES À CÂBLE ET SIPHONS



FERMETURE À VOLANT					
	MÉTAL AVEC SIPHON COBRA	ABS AVEC SIPHON COBRA	MÉTAL AVEC SIPHON ORIENTABLE	ABS AVEC SIPHON ORIENTABLE	ABS NOIR AVEC SIPHON ORIENTABLE
RÉFÉRENCE	30724374	30724373	30724371	30724234 30724232	30724541
PAGE	p.76	p.76	p.76	p.77	p.77
LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm	700	700	700	700	700
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm	108	108	127	127	127
GARDE D'EAU en mm	50	50	50	50	50
DÉBIT L/mn	62	62	55	55	55
MATIÈRE DU VOLANT	Métal	ABS chromé	Métal	ABS chromé	ABS noir
CLAPET	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant	Recouvrant
MATIÈRE CLAPET	Métal	ABS chromé	Métal	ABS chromé	ABS noir



FERMETURE QUICK-CLAC		FERMETURE À BOUCHON		SIPHONS	
	ABS AVEC SIPHON ORIENTABLE	À SORTIE ORIENTABLE		À SORTIE ORIENTABLE	EN «V» GAIN DE PLACE
RÉFÉRENCE	30723980	30723225		30723982	30723226
PAGE	p.77	p.78		p.78	p.78
LONGUEUR DU TROP-PLEIN en mm	700	500		-	-
ENCOMBREMENT SOUS BAIGNOIRE en mm	125	119		117	83
GARDE D'EAU en mm	50	50		50	19
DÉBIT L/mn	60	47		57	62
MATIÈRE DU VOLANT	ABS chromé	-		-	-
CLAPET	Recouvrant	-		-	-
MATIÈRE CLAPET	Inox chromé	-		-	-
		-			-