

RÉSERVOIR


ISOLÉ

Garantie
10
ANS

GAIN DE
TEMPS

Fabriquée en
FRANCE

► *Isolation phonique et thermique*

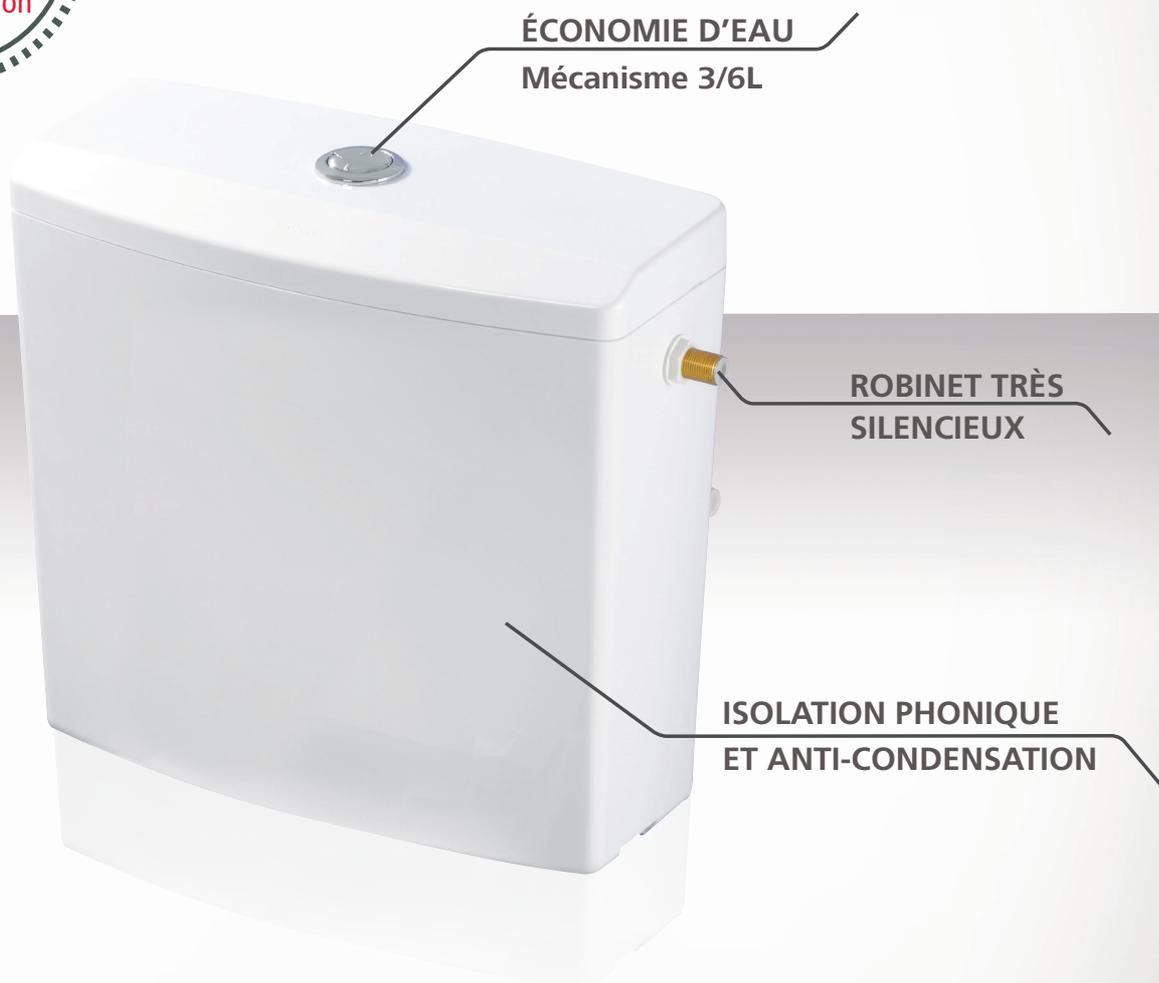

Le Réservoir Isolé permet de gagner du temps à l'installation grâce à son mécanisme pré-monté.

wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

KIT DE CHASSE PERFORMANT

- Économie d'eau
- Remplissage très rapide



SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION

- Brillance céramique
- Connexion latérale droite ou gauche à l'arrivée d'eau
- Modèle Bas : s'adapte à toutes les cuvettes (entraxes = 135 à 240 mm)



ISOLATION PHONIQUE ET ANTI-CONDENSATION

- Très silencieux (14db)
- Aucune condensation ne se forme sur le réservoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RÉSERVOIRS

	MODÈLE BAS	MODÈLE SEMI-BAS
FONCTIONNEMENT	de 0,1 à 16 bars (résiste à 20 bars).	
DÉBIT DE REMPLISSAGE	10,2 L/s sous 3 bars	
TEMPS DE REMPLISSAGE	35 s	
DÉBIT DE GRANDE CHASSE	2,2 L/s	2,1 L/s
VOLUMES DE CHASSE RÉGLABLES	Petite chasse : 3,5 L Grande chasse : 6,3 L	
MATÉRIAUX	Cuve et couvercle en Polystyrène. Joint de culot en SBS. Joint de clapet en silicone.	
POIDS	2 kg	2,2 kg
PLAN TECHNIQUE		

Désignation	Référence	Gencod	Packaging	Multiple/ Colisage
Réservoir isolé attendant bas	50720254	3375537201785	Boîte	01/01
Réservoir isolé semi-bas	50720318	3375537202423	Boîte	01/01