


Eclairage

Régllette LED étanche – Câblage traversant – Puissance ajustable – CCT – IP65 – 150 cm

Réf.812289

Régllette LED étanche, 150lm/W, 50 000H avec puissance et température de couleur réglable. Câblage traversant et connecteurs rapides externes sans outils tout spécialement adaptés pour le montage en série dans les parkings couverts, ateliers, locaux techniques ou entrepôts.

Corps et diffuseur en polycarbonate pour une résistance optimale à l'eau et à la poussière (IP65), aux chocs (IK08) et à la chaleur (850°C). Technologie LED SMD 2835 intégrée pour une durée de vie et un nombre d'allumage exceptionnels.

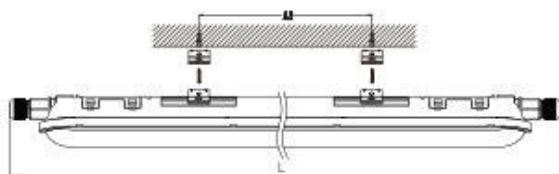

Reference	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	A1(mm)	H2(mm)
812288	1236	72	61	570-670	68
812289	1536	72	61	850-950	68



- Puissance ajustable
- CCT (3000/4000/6500K)
- 50 000h L70
- Angle d'éclairage de 120°

Référence	812289
Puissance	ajustable de 24 à 48W
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Classe d'efficacité énergétique	D
Flux lumineux	3600 à 7200 Lm
Température de couleur	Ajustable 3000/4000/6500K
Rendement lumineux (lm/W)	150lm/W
Angle d'éclairage	120°
Dimensions	1536 x 72 x 61 mm
Indice de protection	IP65
Indice rendu des couleurs (IRC)	≥80
Constance des couleurs (SDCM)	≤6,0
Classe d'isolation	Classe I
Durée de vie	L70 ≥50000h
Cycle de commutation	>100000
Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C



Eclairage

Réglette LED étanche – Câblage traversant – Puissance ajustable – CCT – IP65 – 150 cm

Réf.812289

Reference	L(mm)	W(mm)	H1(mm)	A1(mm)	H2(mm)
812288	1236	72	61	570-670	68
812289	1536	72	61	850-950	68

1
Réglage de la puissance
Ajuste de la potencia
Regolazione della potenza
Ajuste da potência

2
Réglage de la température de couleur (CCT)
Ajuste de la temperatura de color (CCT)
Regolazione della temperatura di colore (CCT)
Ajuste da temperatura de cor (CCT)

1

REF.812288			
○ ○	100%	36W	5400lm
○ ●	85%	30W	4500lm
● ○	70%	25W	3750lm
● ●	50%	18W	2700lm

ON OFF

2

REF.812289			
○ ○	100%	48W	7200lm
○ ●	85%	41W	6150lm
● ○	70%	33W	4950lm
● ●	50%	24W	3600lm

W CW C

W (WARM) = 3000K
CW (COOLWARM) = 4000K
C (COOL) = 6500K

