


GEB

La référence des plombiers, depuis 1860

DÉCAPANT UNIVERSEL

RACCORDS PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES

Évaporation rapide

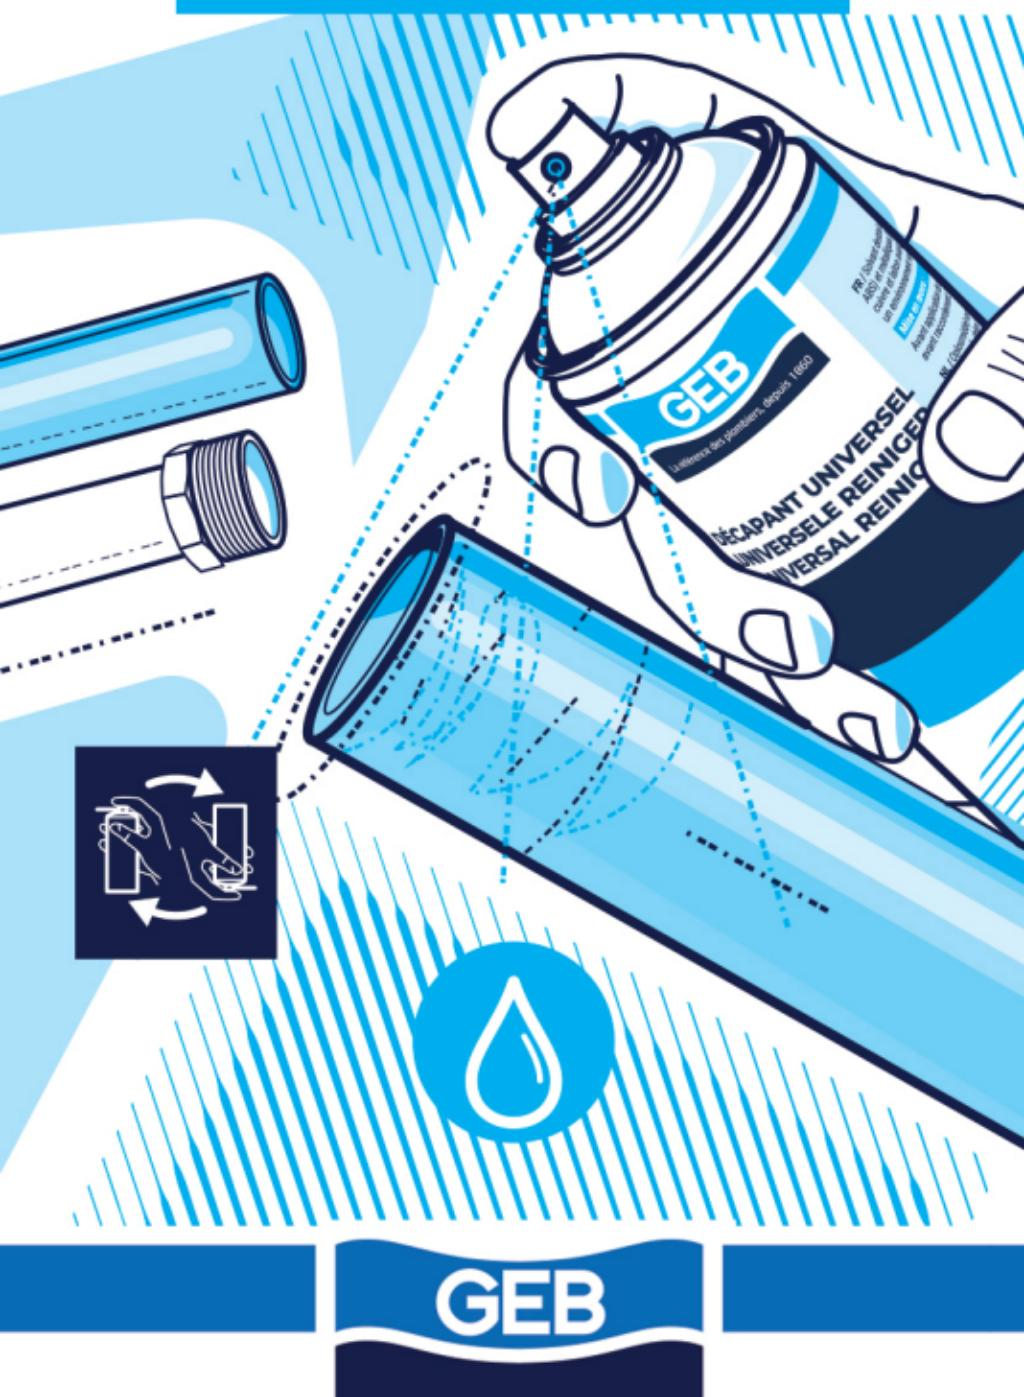

FR / Solvant destiné à la préparation (dépoussiérage, dégraissage...) des éléments plastiques (PVC rigide, PVC-C, PVC souple...) ou métalliques (cuivre, laiton...) avant assemblage. Ne pas utiliser en flux décapant pour brasage et soudure. Ne pas utiliser dans un environnement sous tension.

Mode d'emploi

Avant application, dépolir les parties à assembler avec une toile abrasive. Vaporiser directement sur le tube ou raccord. Laisser le produit s'écouler pour évacuer les graisses et poussières.