

SaniMHP 6-50

eaux claires, eaux pluviales

SaniMHP 6-50 est une pompe multicellulaire horizontale, auto-amorçante et silencieuse, conçue pour une utilisation en eaux claires. Avec un débit maximal de $5,4 \text{ m}^3/\text{h}$ et une hauteur manométrique de 52 m, elle est idéale pour l'arrosage, l'utilisation de l'eau de pluie et l'adduction d'eau. Simple à installer et à entretenir, elle offre une aspiration performante jusqu'à 8 m.



SaniMHP 6-50	
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Intensité nominale absorbée (A)	6,1
Puissance absorbée P1 (W)	1350
Puissance restituée P2 (W)	1050
RPM (tours/min)	2850
Classe électrique	I
Longueur de câble (m)	1,5
Indice de protection	IP55
Hydraulique	
HMT max. (m)	52
Débit max. (m^3/h)	5,4
Hauteur d'aspiration (m)	8
Pression de service max (bar)	12
Medium (T° max)	40 °C
Diamètre de refoulement G (pouce)	1"
Identification et logistique	
Poids du colis	13,4 kg
Code EAN	3308815100234
Code usine	XMHP10006


PERFORMANCES

- HMT max. : 52 m
- Débit max. : $5,4 \text{ m}^3/\text{h}$

AVANTAGES PRODUIT

- Débit élevé de $5,4 \text{ m}^3/\text{h}$ pour des applications variées
- Aspiration performante jusqu'à 8 m
- Conception silencieuse et auto-amorçante pour un confort d'utilisation
- Idéale pour l'arrosage, l'adduction d'eau et l'eau de pluie
- Pompe avec arbre et turbine inox, diffuseur en Noryl®

COURBE DE DÉBIT

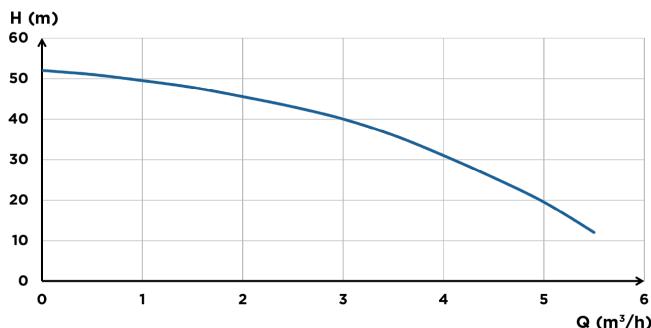

DIMENSIONS

