

SÉRIE 7

Manchon de réparation millenium - 87610 Réf. 8761075

Manchon de réparation à compression Série 7 PN16 (joints NBR) d75

+ Produit

- Étanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord.
- Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner.
- Manchon long et sans butée centrale.
- Joint spécifique (75, 90 et 110mm). Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.


**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	8761075
d	75
H	289
E	132
I	165
PN à 20°C	16

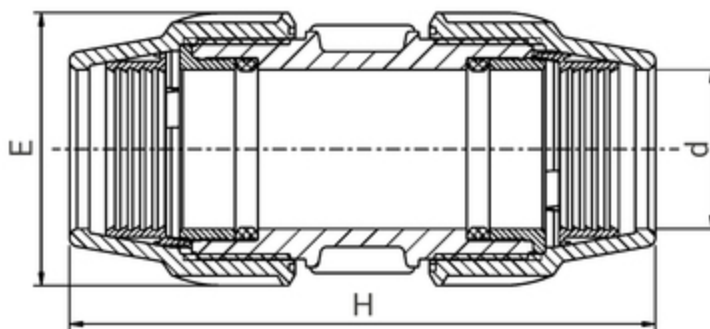

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
8761075	290	135	135	1,21	570	490	330	16	20,76