



Fiche technique

2022-10-06



Sèche-serviettes eau chaude

Sanaga Eau Chaude


Doté d'un design ultra moderne, Sanaga affirme son caractère par ses tubes fluides et aérés dont le rythme et l'ouverture facilitent l'accès aux draps de bains. Douceur et esthétisme s'invitent ainsi discrètement dans votre intérieur. Radiateur sèche-serviettes en acier. Fonctionne sur le réseau électrique. Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester. Couleur: disponible dans 5 duos de couleurs naturelles et texturées. Fixations: 2 fixations indépendantes du radiateur. Élément chauffant : Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.

Propriétés

Température maximale de fonctionnement °C	110
Dimension de connexion	2 x G 1/2
Pression nominale	PN4
Couleur standard	White RAL 9016
Types	-
Hauteurs [mm]	1110; 1690
Largeurs [mm]	600




Installation

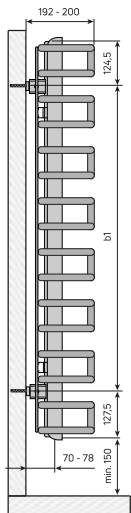


Sanaga, vue de profil

Sanaga Eau Chaud (mm)	
B	b1
1136	864
1712	1296

Sanaga, table dimension

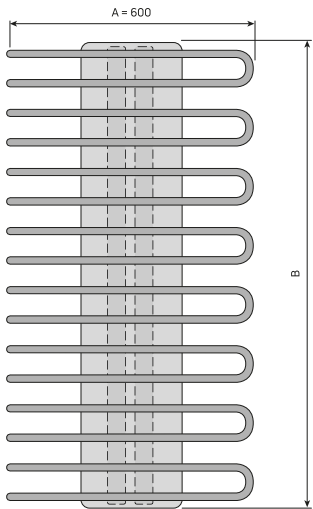

Sanaga, vue de face

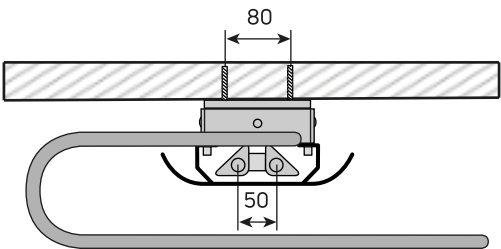

Sanaga, vue de dessus



