


## CHARGES

### Cheville à bascule en nylon DuoTec

Charges en traction admissibles maximales pour une cheville isolée  $N_{adm}$ .

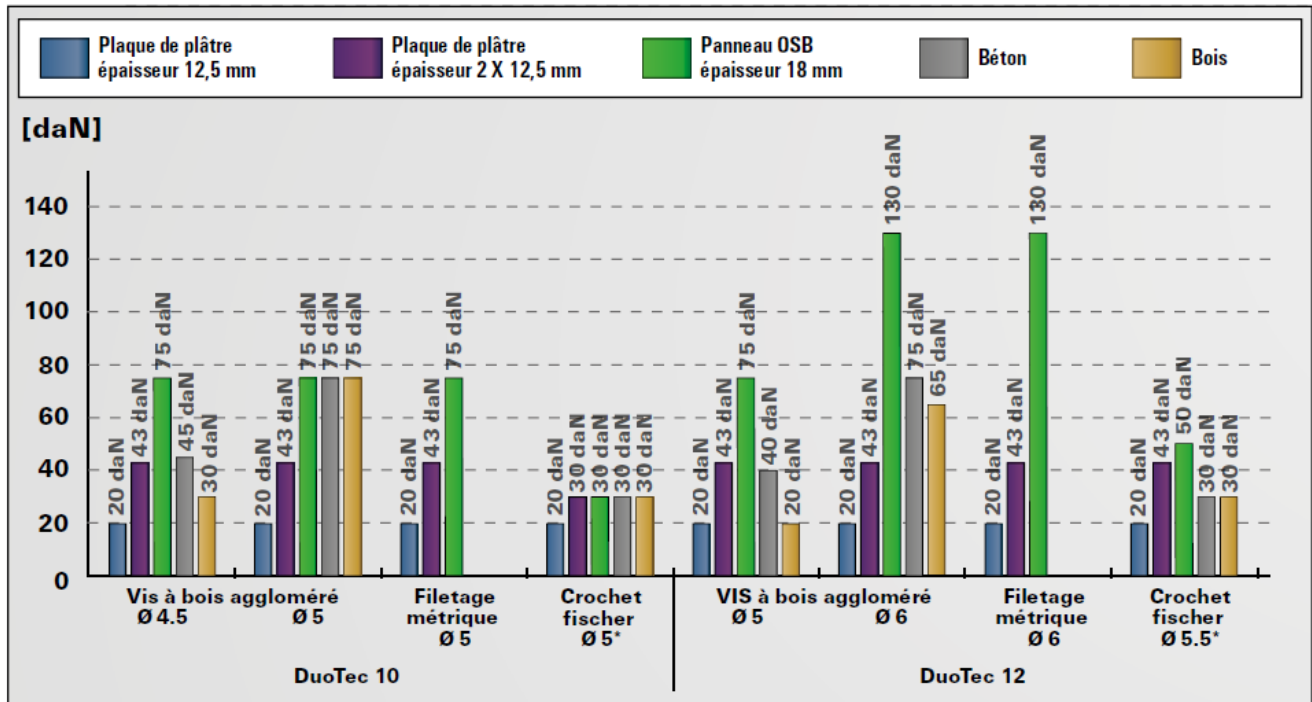

\* La flexion du crochet est limitante. A utiliser uniquement en traction

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.