


## Tête de ponçage triangulaire

**MH-T 290x290**

Référence 457.191

### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

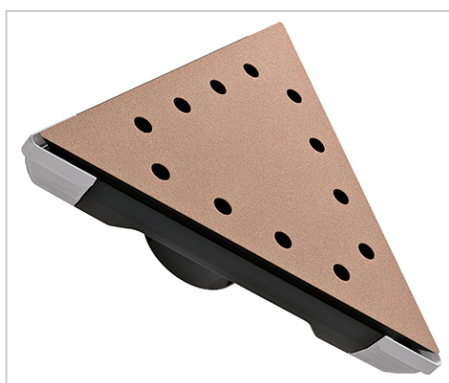

### Tête de ponçage triangulaire

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.