


Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm

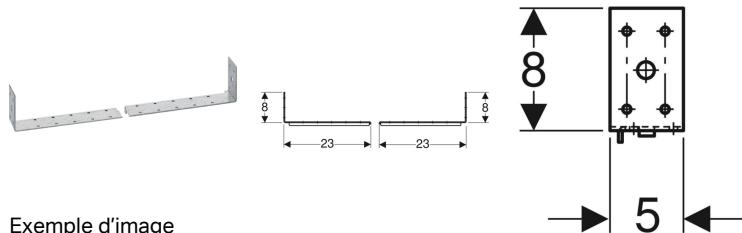

Exemple d'image

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix entre deux montants avec un écart de 50–57,5 cm
- Pour montage entre des montants Geberit Duofix à hauteur de pièce avec un écart de 50 cm

Caractéristiques

- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau

Acier

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.

111.869.00.1