


Réservoir AP140, indépendant basse position simple touche interrompable, alimentation latérale

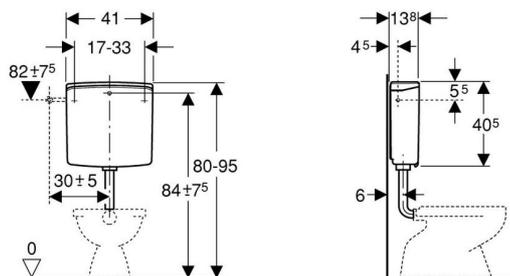

Utilisation

- ✓ Pour montage en apparent
- ✓ Pour le secteur privé et semi-public

Caractéristiques

- Basse position
- Coque et couvercle en ASA
- Coque et couvercle résistants aux agents d'entretien et aux rayures
- Traitement anti-UV pour tenue de la couleur dans le temps
- Isolation intérieure contre la condensation
- Chasse interrompable
- Touche de déclenchement intégrée à droite dans le couvercle
- Robinet flotteur Impuls380
- Remplissage rapide et silencieux
- Alimentation latérale gauche ou droite

Détails du produit

Volume de chasse, réglage d'usine	6	l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9	l
Débit d'évacuation	2,2 - 2,9	l/s
Force de déclenchement	11	N
Force de déclenchement arrêt	5	N

Livré avec

- Coude de chasse 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Joint à lèvres ø 44/55 mm
- Matériel de fixation

Non compris:

- Robinet d'arrêt R 1/2"

Assortiment

Référence	Coloris
140.017.11.1	Blanc