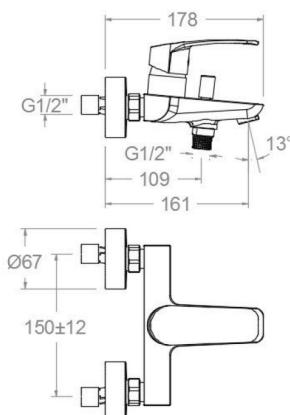


New Flet noir mat, monocommande de bain-doucheRéférence: **570502SNM** Code SAP: **57C303580**Série: **NEW FLY**Classification: **BAIN**Sous-classification: **BAIGNOIRE**Fini: **NOIR MAT****Caractéristiques techniques**

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionnelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bâlier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

**Composition et pièces de rechange**

- Manette: 5700-35NM (57Z304028)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Bagne limiteur de débit: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35200-2 (AAZ304461)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 3375NM (AAZ304487)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1323NM (AAZ303192)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Rosace + Excentrique: 1326NM (AAZ303195)

