

Référence:	<b>570111NM</b>	Code SAP:	<b>57A305996</b>
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	NOIR MAT		

### Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.



### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Dessin technique

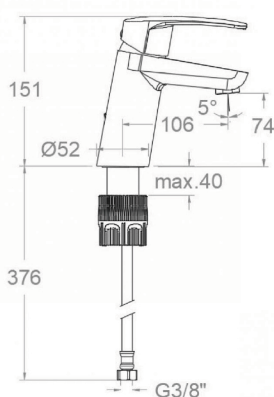

### Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-40NM (57Z304026)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 5780NM (AAZ304486)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40100-3 (AAZ304464)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Joint de base: BJB08 (AAZ306306)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)

