sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

REF. 1749016

BOITIER RELAIS MBUS MICRO MASTER USB

Dimensions : Pour compteurs calibre 15 à 200
Caractéristiques : Raccordement USB et à bornier
Alimenté par le réseau
Permet un adressage simplifié

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

REF. 1749016

BOITIER RELAIS MBUS MICRO MASTER USB

CARACTERISTIQUES :

- Raccordement USB et à bornier
- Livré avec câble USB de longueur 1 mètre
- Alimenté par le réseau
- Permet de renseigner une adresse primaire MBUS sans passer par un concentrateur ou une GTC
- Indice de protection IP40
- Format de poche (3 x 5.4 x 11 cm)

UTILISATION :

- Pour adressage des compteurs MBUS
- Température mini et maxi admissible Ts : +0°C à + 55°C

EXEMPLE DE RACCORDEMENT :

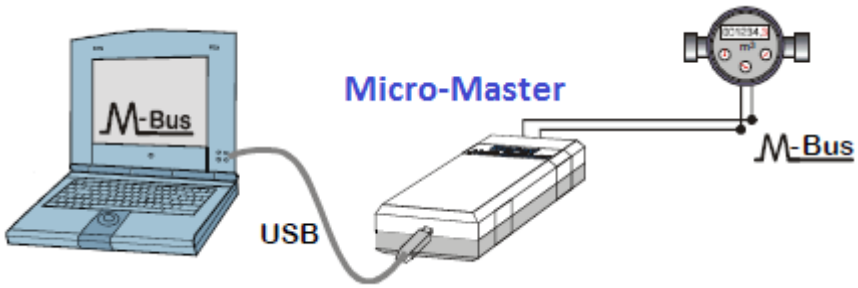

CARACTERISTIQUES :

BOITIER MICRO MASTER Ref.1749016	
Alimentation	**5VDC depuis USB**
Puissance consumée	**Max 1.5W**
Connexion USB	**2.0**
Connexion MBUS	**Bornier avec 2 vis**
Vitesse de transmission MBUS	**300-2400 baud**
Protection court-circuit MBUS	**Courant supérieur à 60 mA**
Résistance MBUS	**100 Ω**
Voltage MBUS	**16V-28V**
Courant MBUS idle	**Max 15mA**

BOITIER RELAIS MBUS MICRO MASTER USB

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008 ICIM et IQNET
- DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (article 1, § 3.2)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.